

华致连锁门店装修设计手册

3.0版

2023年11月05日

目 录

A.设计装修与验收流程

B.装修费用预估表

一.店铺平面图

二.店铺效果图

三.店铺施工图


四.品牌应用

五.参考照片

六.验收规范

A设计装修与验收流程

★★★重点必读★★★

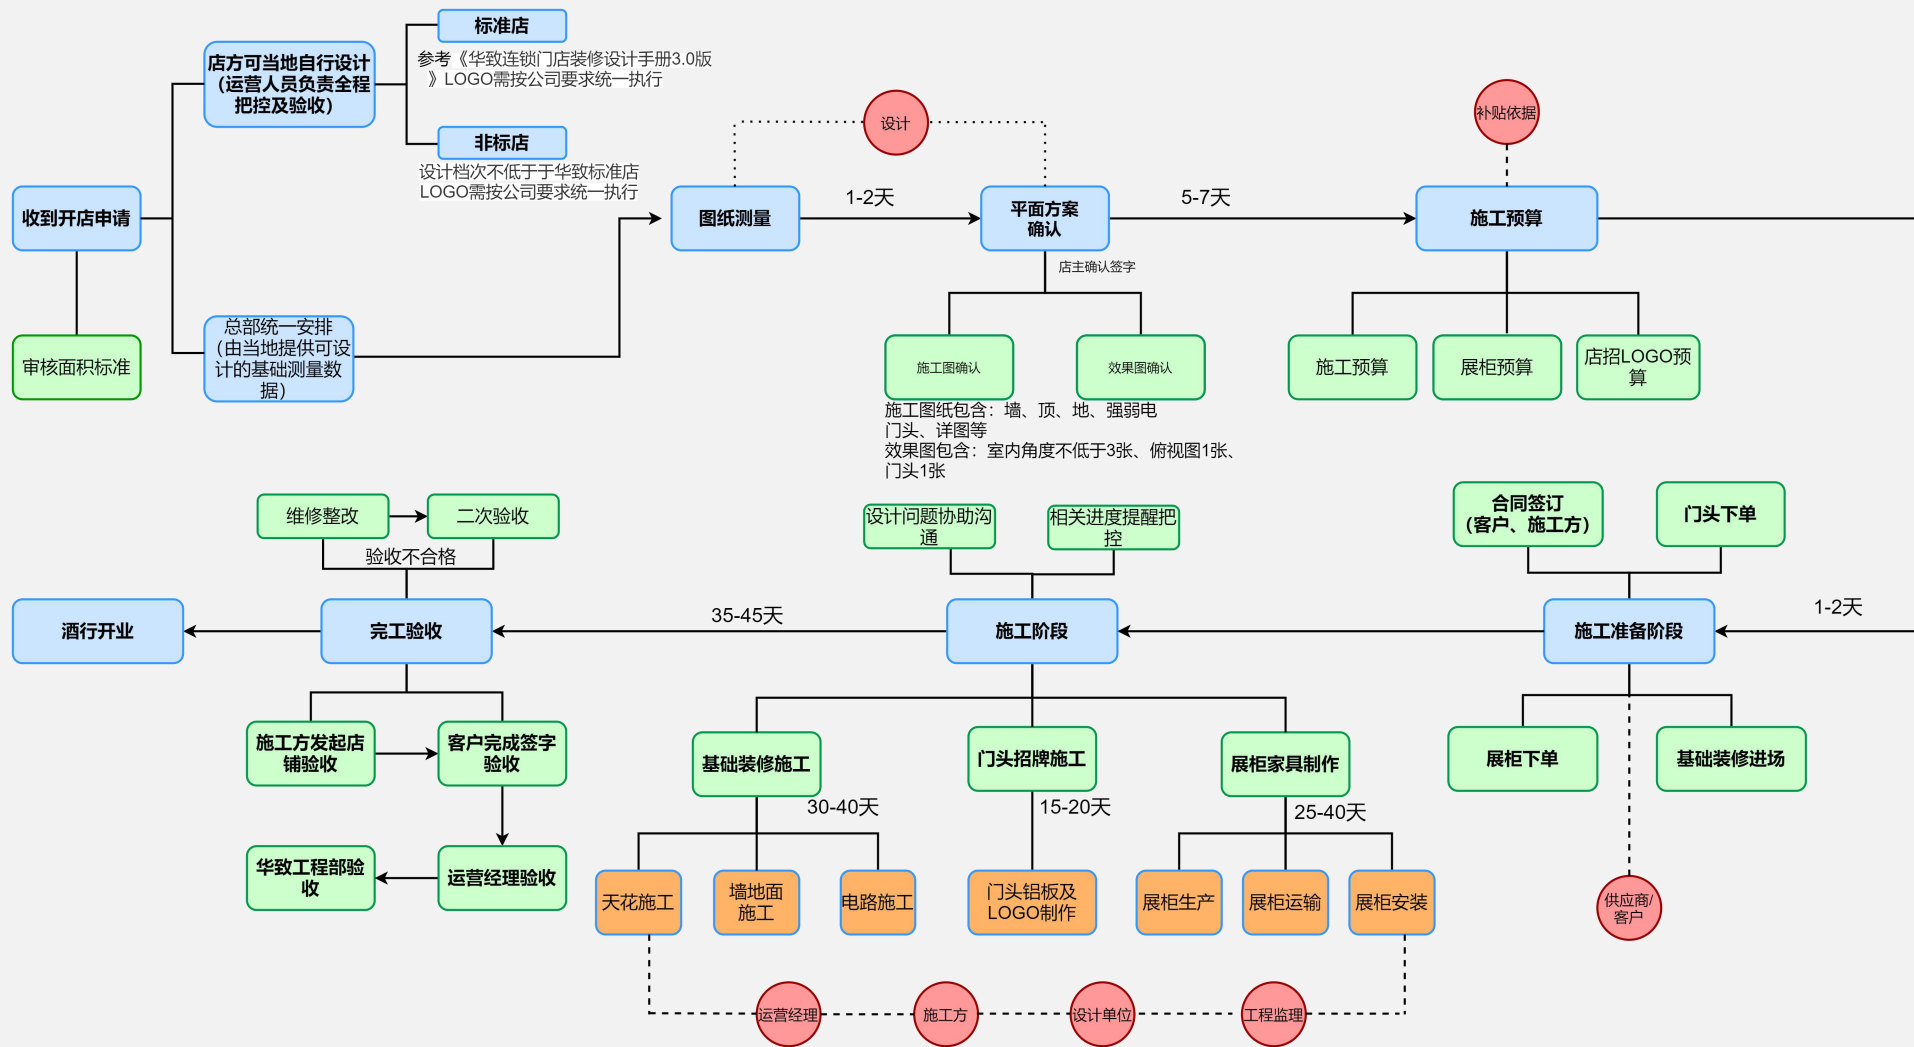

B装修费用预估表

店铺装修费用预估表										
序号	面积	施工时间	基础工程	门头工程	家具工程	设备工程	空调/消 防/ 音响/ 监控	费用总计	门头预估总价	营业区预估总价
									㎡/元	㎡/元
1	100	45天	150000	80000	180000	请根据实际 情， 况自行 核算。	请根据实际 情， 况自行 核算。	450000	800	4500
2	200	60天	250000	120000	280000	请根据实际 情， 况自行 核算。	请根据实际 情， 况自行 核算。	800000		4000
3	300	75天	400000	150000	400000	请根据实际 情， 况自行 核算。	请根据实际 情， 况自行 核算。	1100000		3600




店铺平面图

STOP RENDERING

一、店铺平面图


酒行营业
区面积：
100m²以下

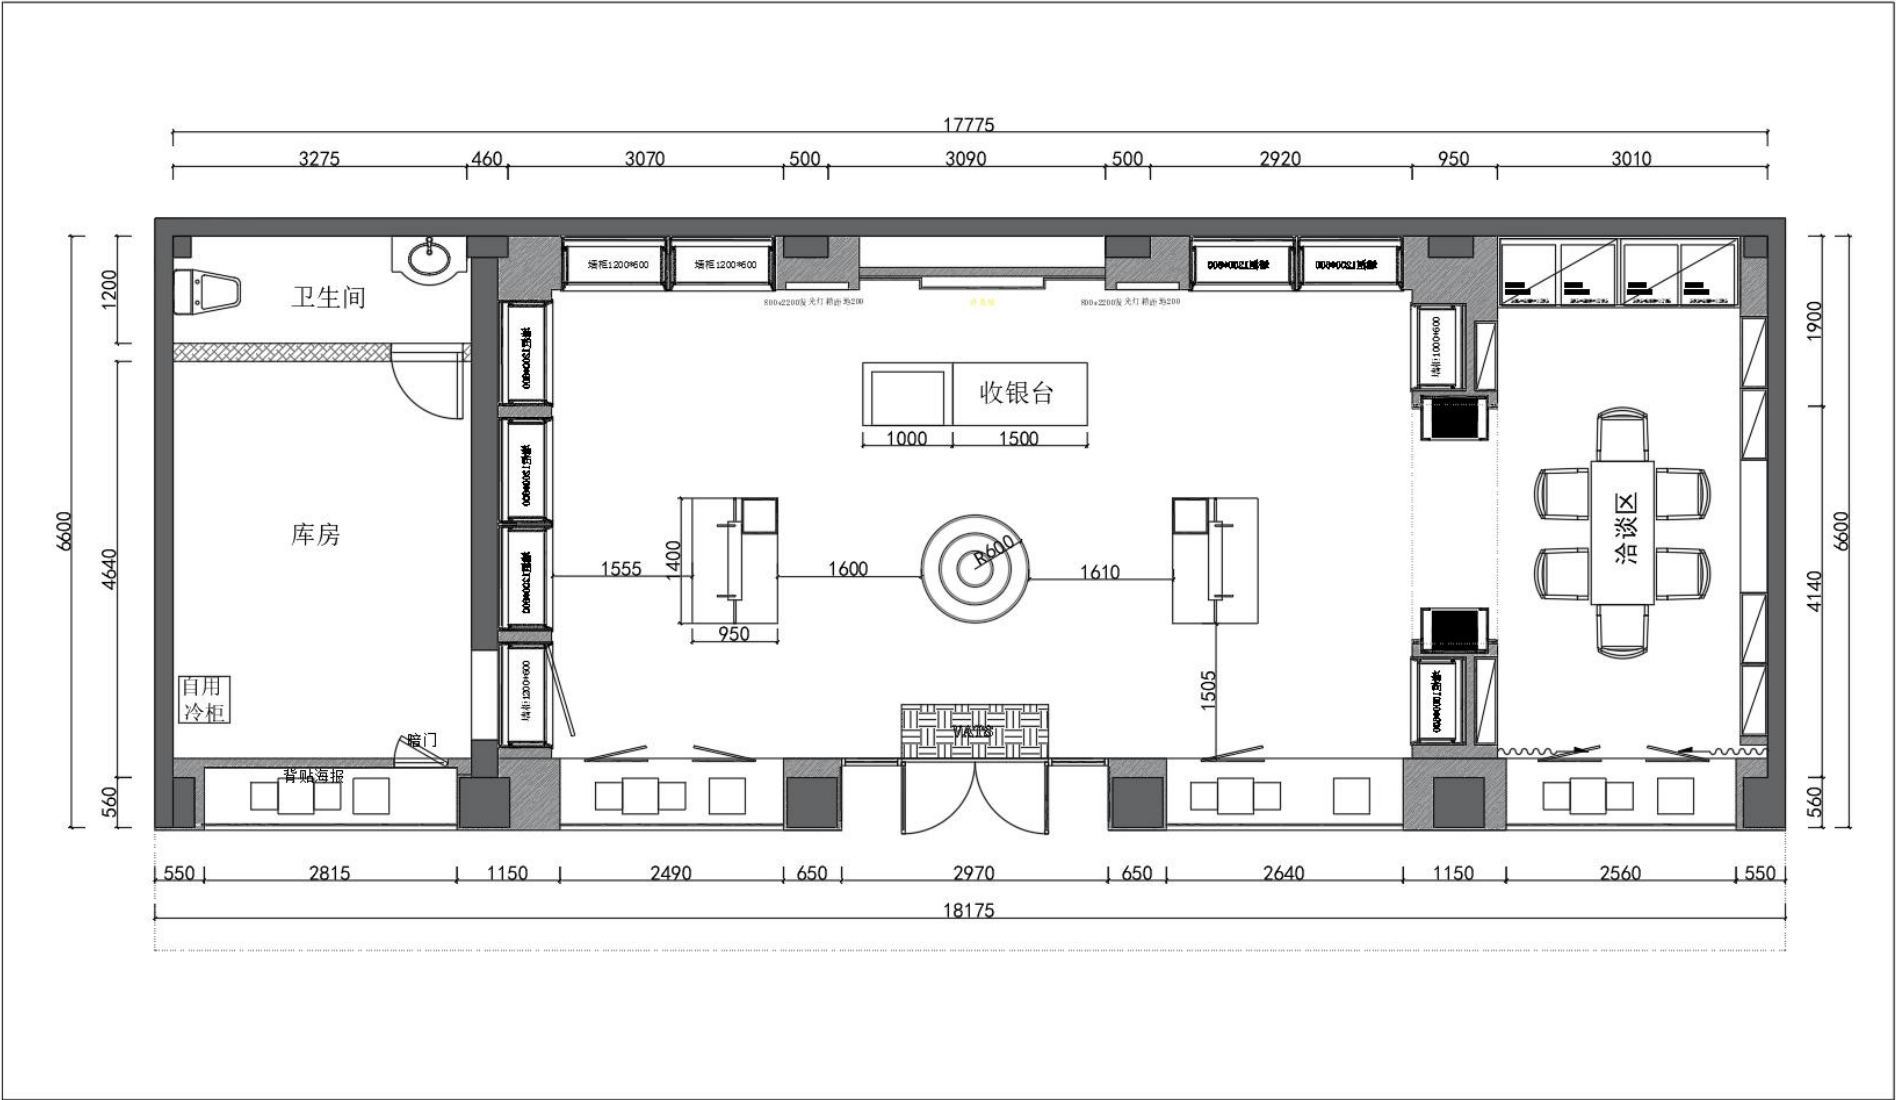


一、店铺平面图

华致酒行
标准门店
200m²左右

重点
必读

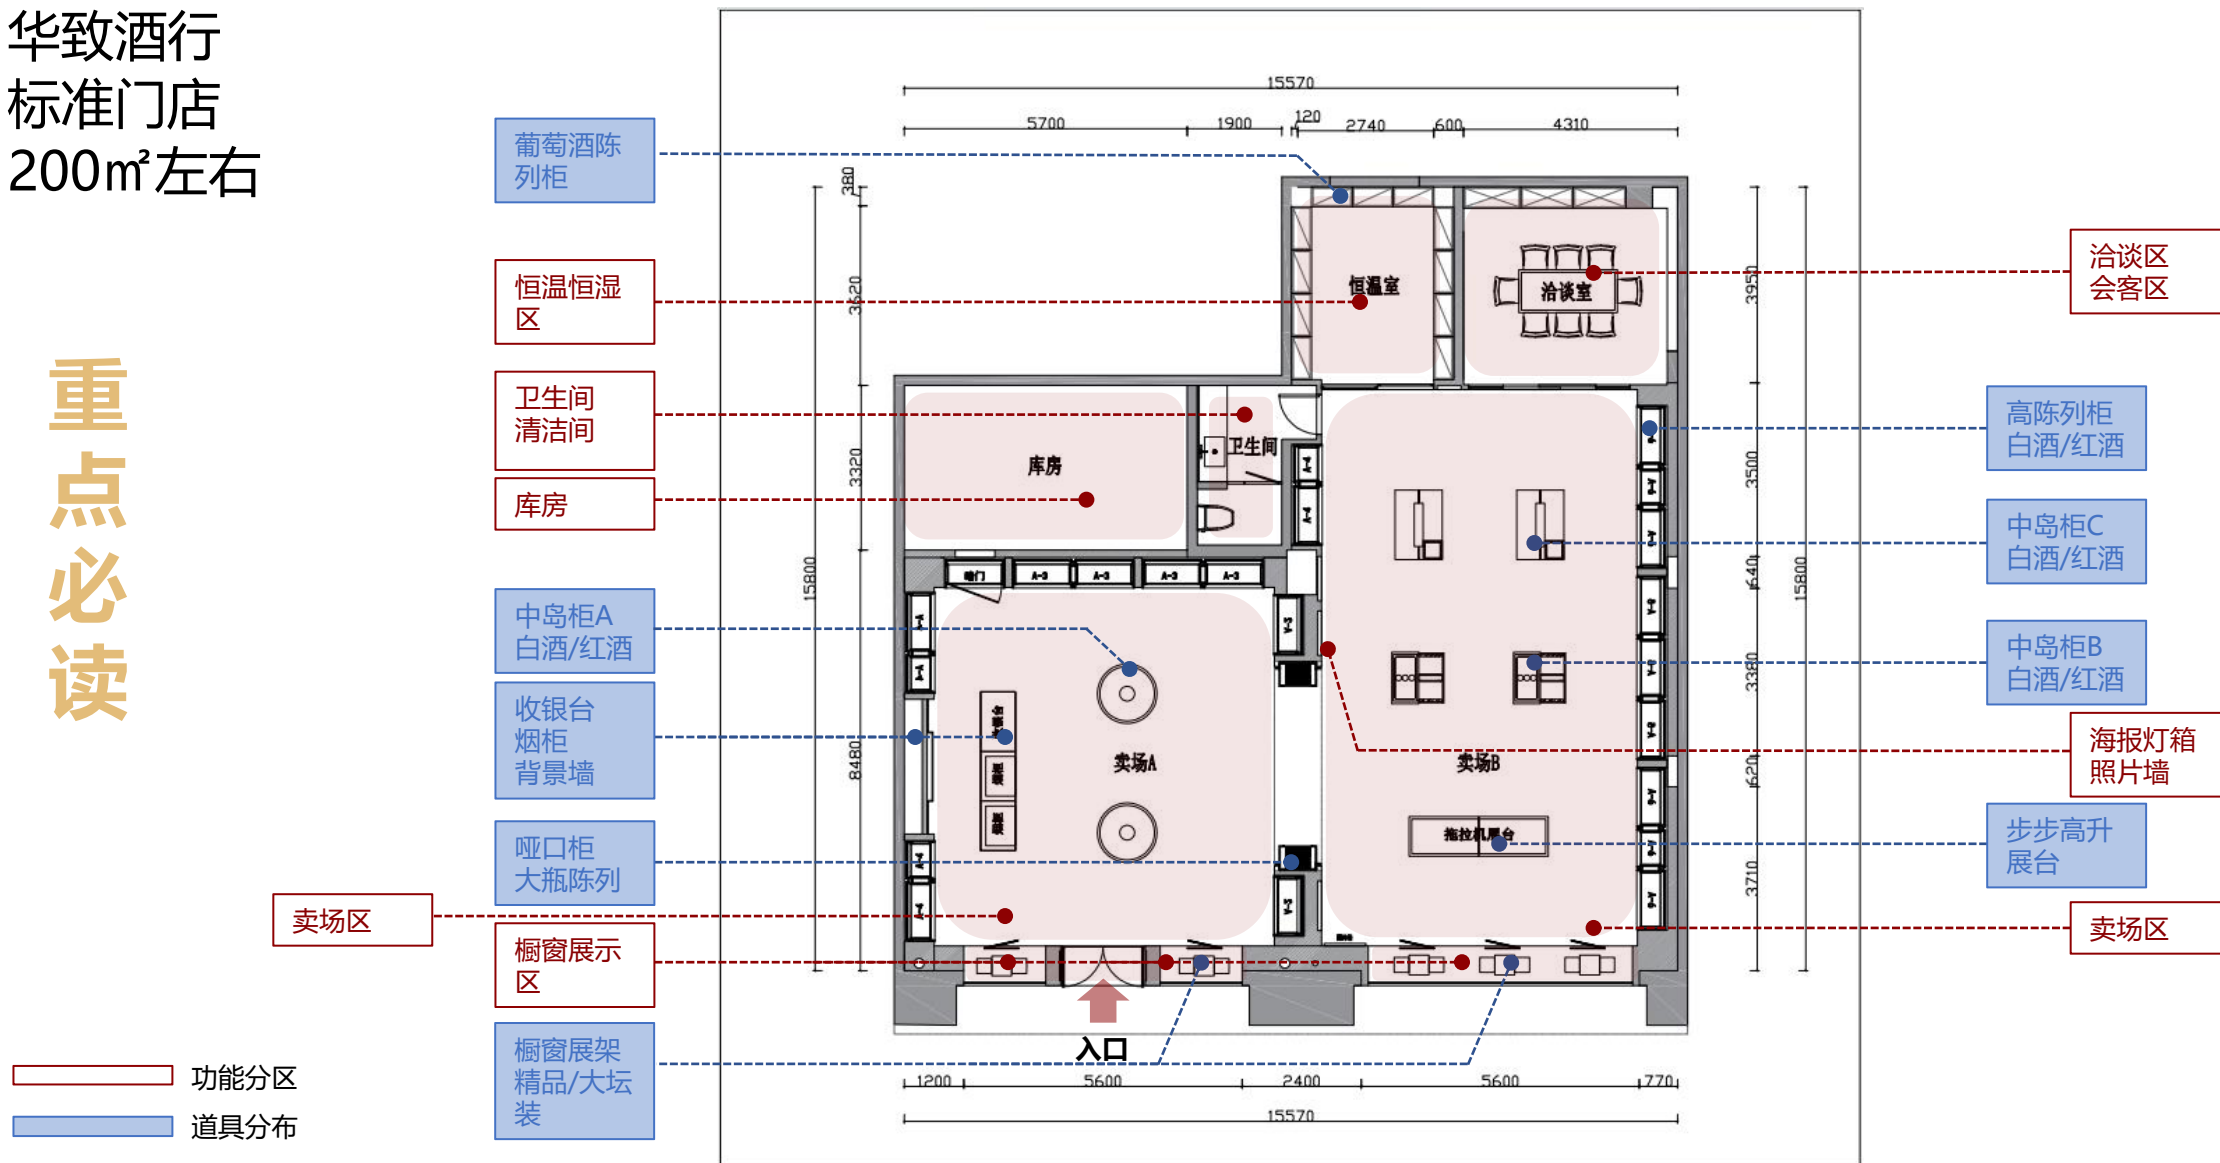

酒行营业
区面积：
200m²以上

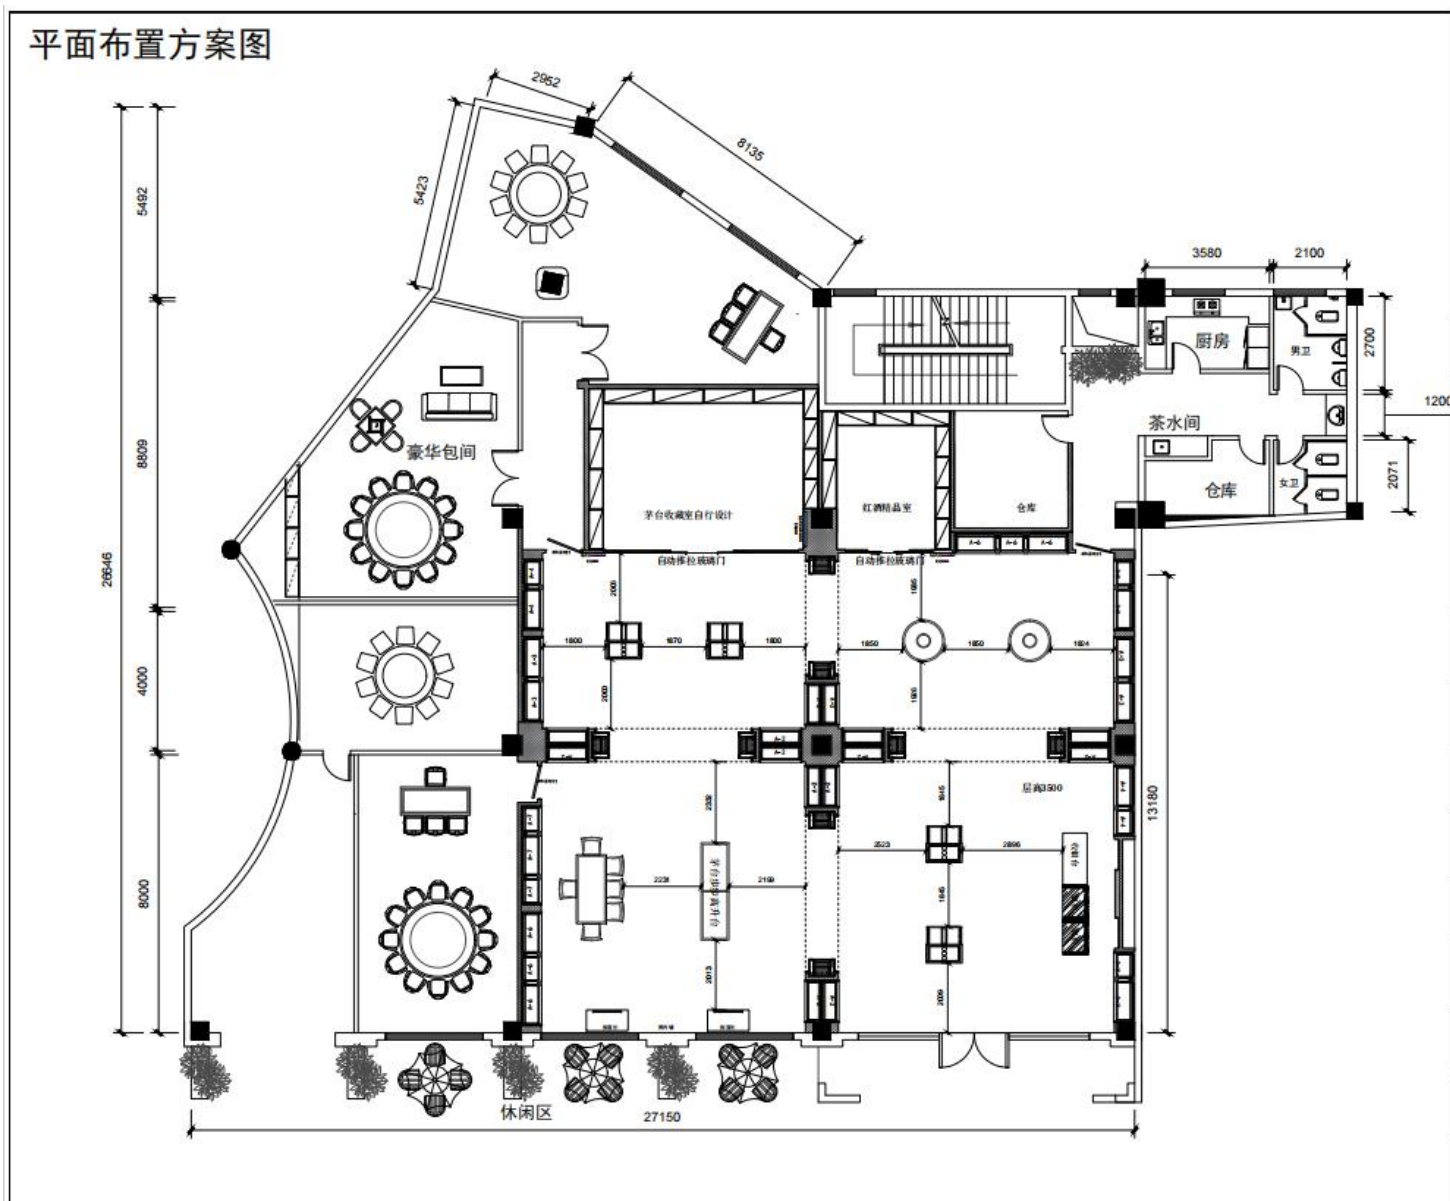



店铺效果图

STOP RENDERINGS

二、店铺效果图



二、店铺效果图



二、店铺效果图




二、店铺效果图



二、店铺效果图



二、店铺效果图

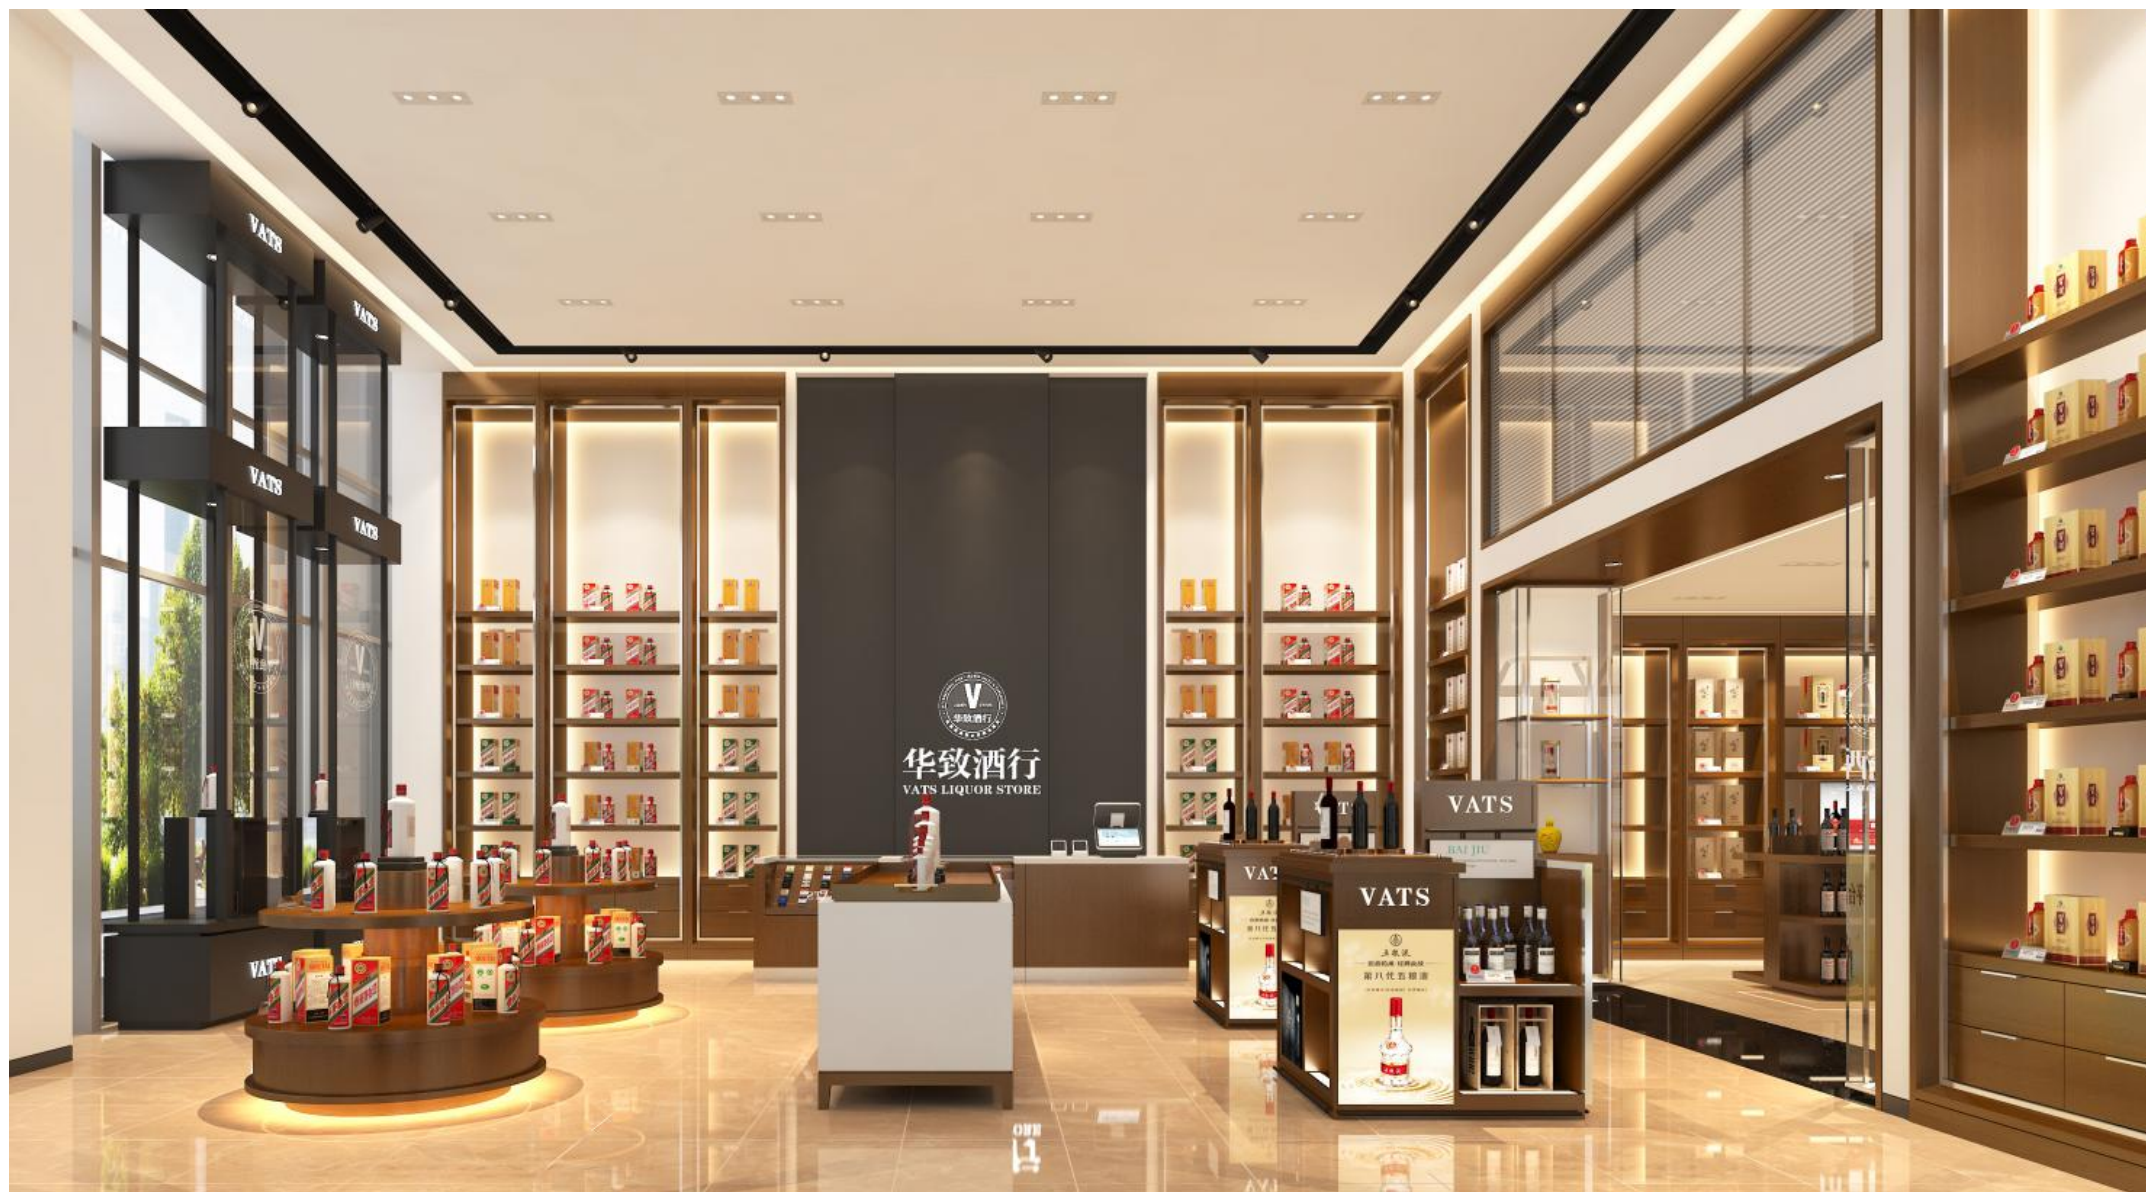

二、店铺效果图



二、店铺效果图






店铺施工图

STOP DRAWINGS


重点：
门头铝板分缝要求
矢量文件可联工程

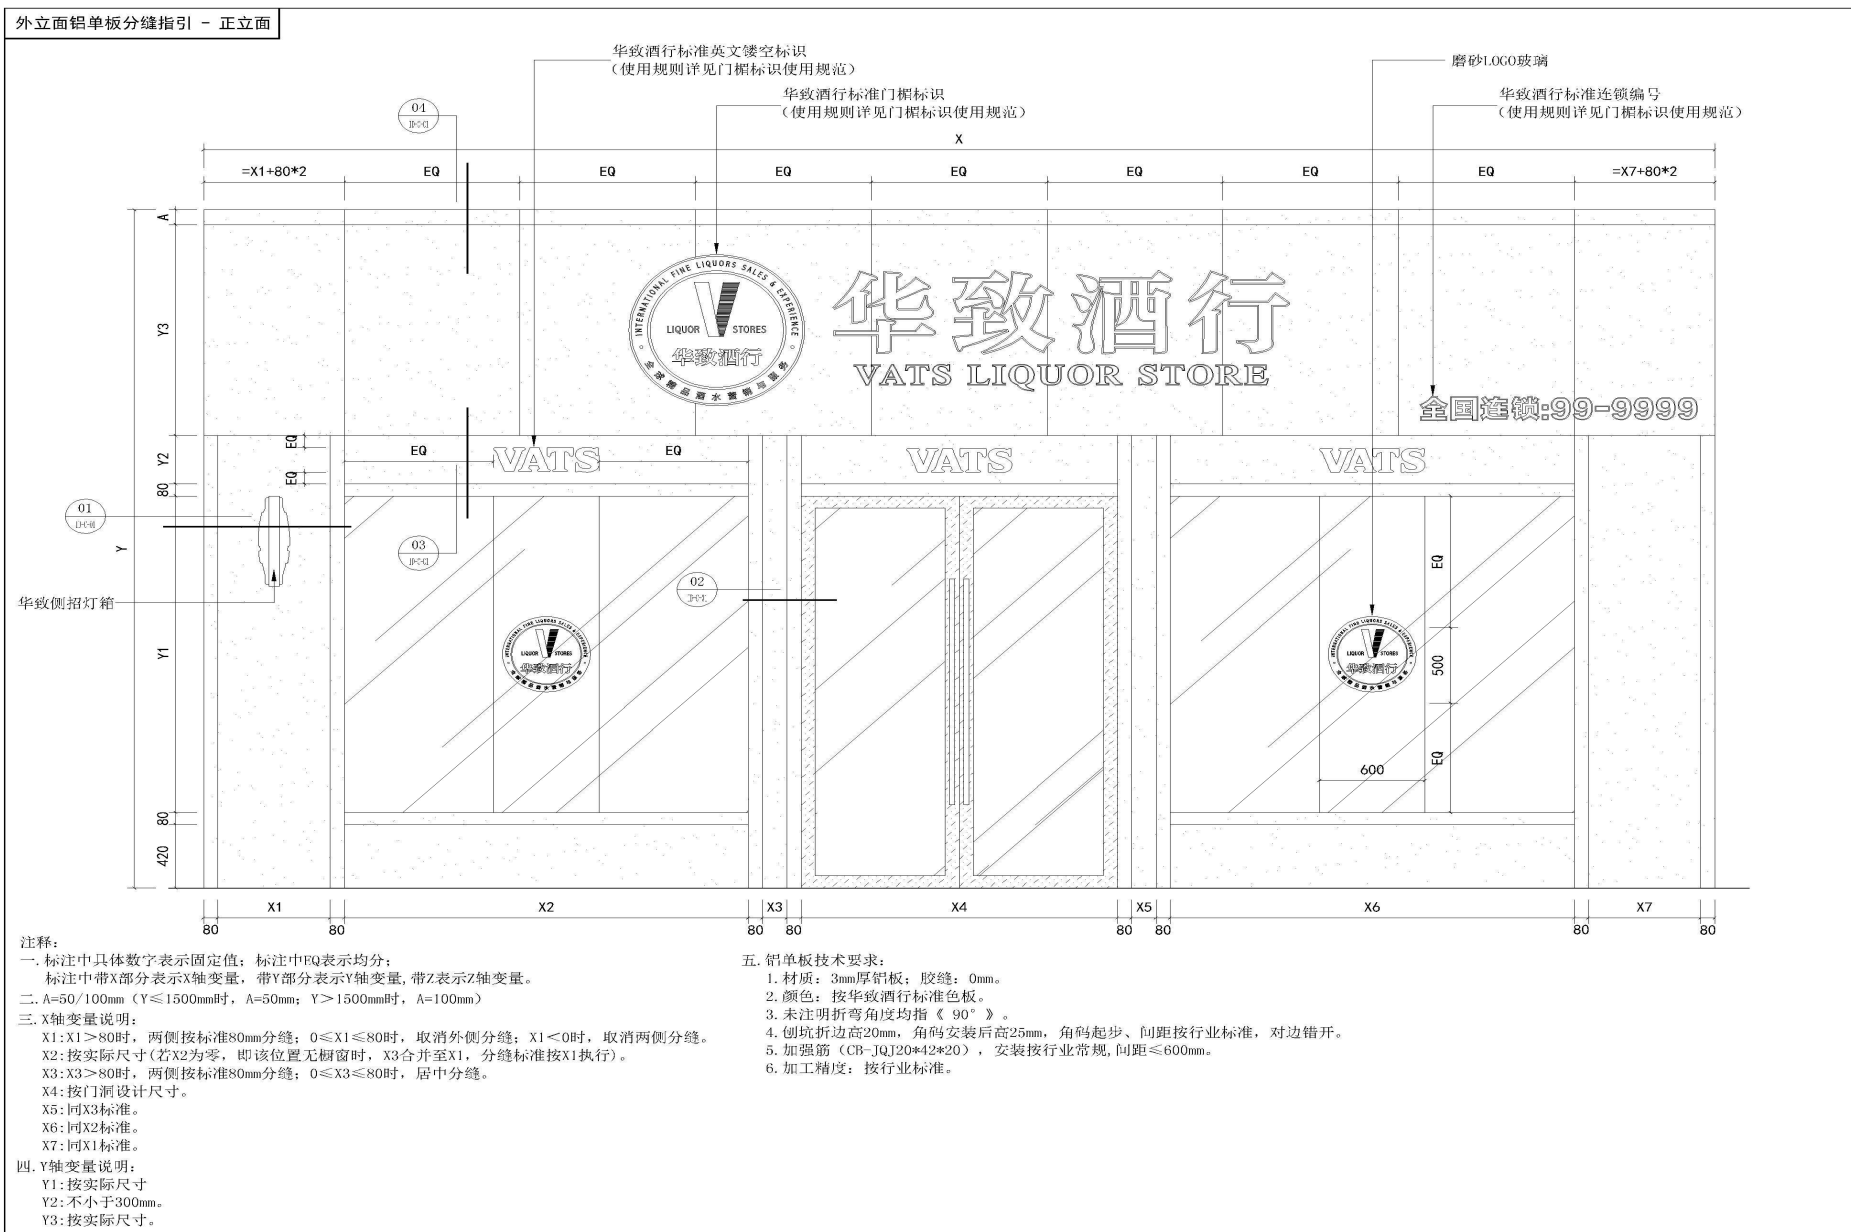

三、店铺施工图



外立面铝单板分缝指引 - 正立面

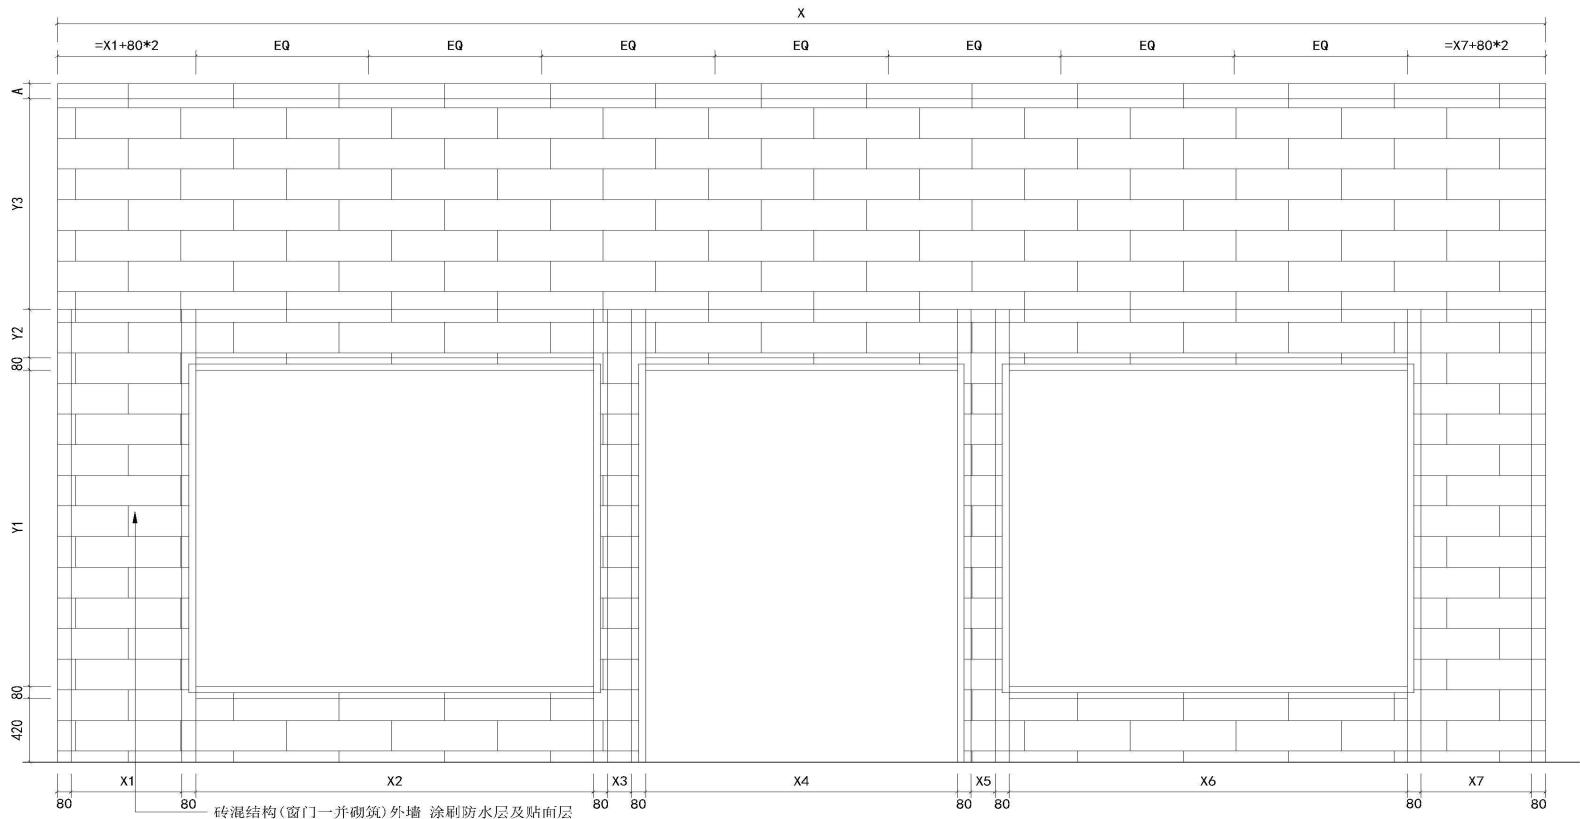


外墙抹灰

- 1、基层处理：若混凝土基层，在其表面用机械喷涂或用扫帚抹一层1:1稀粥状水泥砂浆（内掺20%水重的107胶使之表面凝固，用手掰不动为止，混凝土与砖墙连接处钉金刚丝网（宽度300mm，网孔10mm×10mm），钉钢丝网前清除，浮灰和其它杂质，钢丝网应平整并绷紧。
- 2、直、套方、找规矩：按墙面上已弹的基准线，分别在门窗洞口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼。并按灰饼充筋，以墙面上充筋来控制墙面的平整。
- 3、抹底层砂浆：应分层分遍与所充筋抹平，并用大杠刮平找直，木抹子搓毛，第一层12mm厚，1:2.5水泥砂浆。
- 4、抹面层砂浆：底层砂浆抹好后，第二天可抹面层砂浆，面层砂浆8mm厚1:3水泥砂浆；内掺占水泥用量的3.8%的玉王牌防水粉，0.9kg杜拉纤维/m3水泥砂浆，与分格条抹平，并用靠尺板或小杠高尔大球所抹灰层与分格条刮平，要横竖刮平，用木抹子搓平。
- 5、滴水线（槽）：在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度，下面应做滴水线（槽），流水度及滴水线（槽）距外表面，不小于40mm，滴水线应保证其超向正确。
- 6、后埋穿过外墙防水层的管道。管道卡在抹灰前固定到位，禁止抹灰后安装。
- 7、养护：水泥砂浆抹灰层，应在湿润的条件下养护。


防水及修复

- (1) 施工人员按照施工要求，对需要做防水处理的部位安置好安全吊绳，以便进行高空作业。
- (2) 将局部开裂、起鼓的外墙涂料层凿开至墙面基层，将窗框与墙体的结合处开裂的涂层揭开，并将所有凿开和脱落的墙面用软质刷子清扫干净，保证其中不存在任何尘土、水泥渣等松散颗粒及松动的涂料块。
- (3)用防水粉加JS复合防水涂料按3.5：1的比例拌制成修补膏，将外墙所有的裂缝和孔洞嵌填密实，窗框与墙面结合处及墙面缝隙则用弹性体密封材料封堵，切断外墙渗漏水源。
- (4)将开裂、脱落和挖开处用防水砂浆填充找平，与原墙面涂料层相平，保证表面光滑，且与墙面结合紧密。
- (5) 将JS防水涂料调配成需要的颜色（外墙整面涂装）。
- (6) 用JS防水涂料对墙面进行整体涂刷，要求涂刷多遍达到一定的厚度，以能发挥防水材料的最佳性能为准。使墙面颜色均匀，平整美观。

三、店铺施工图

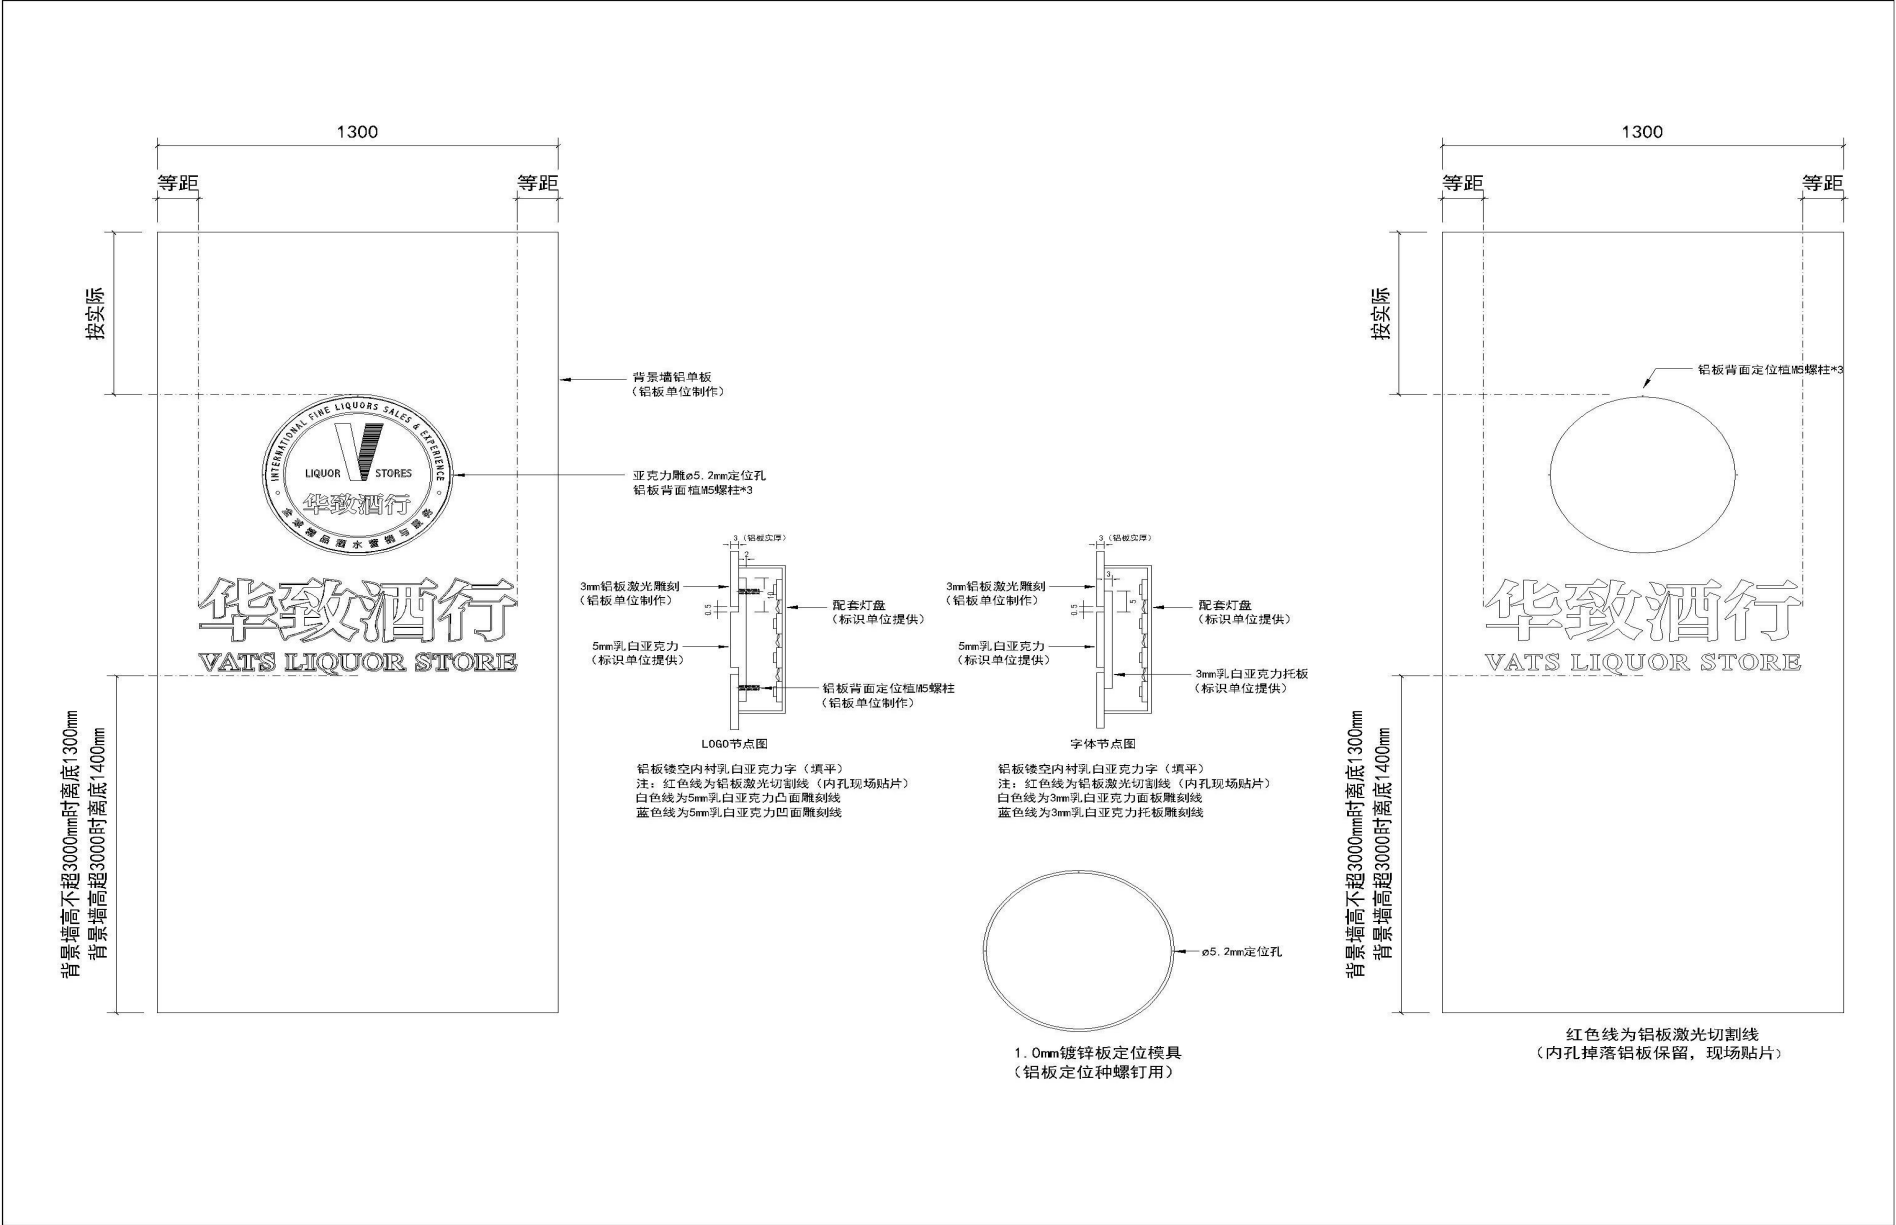


三、店铺施工图

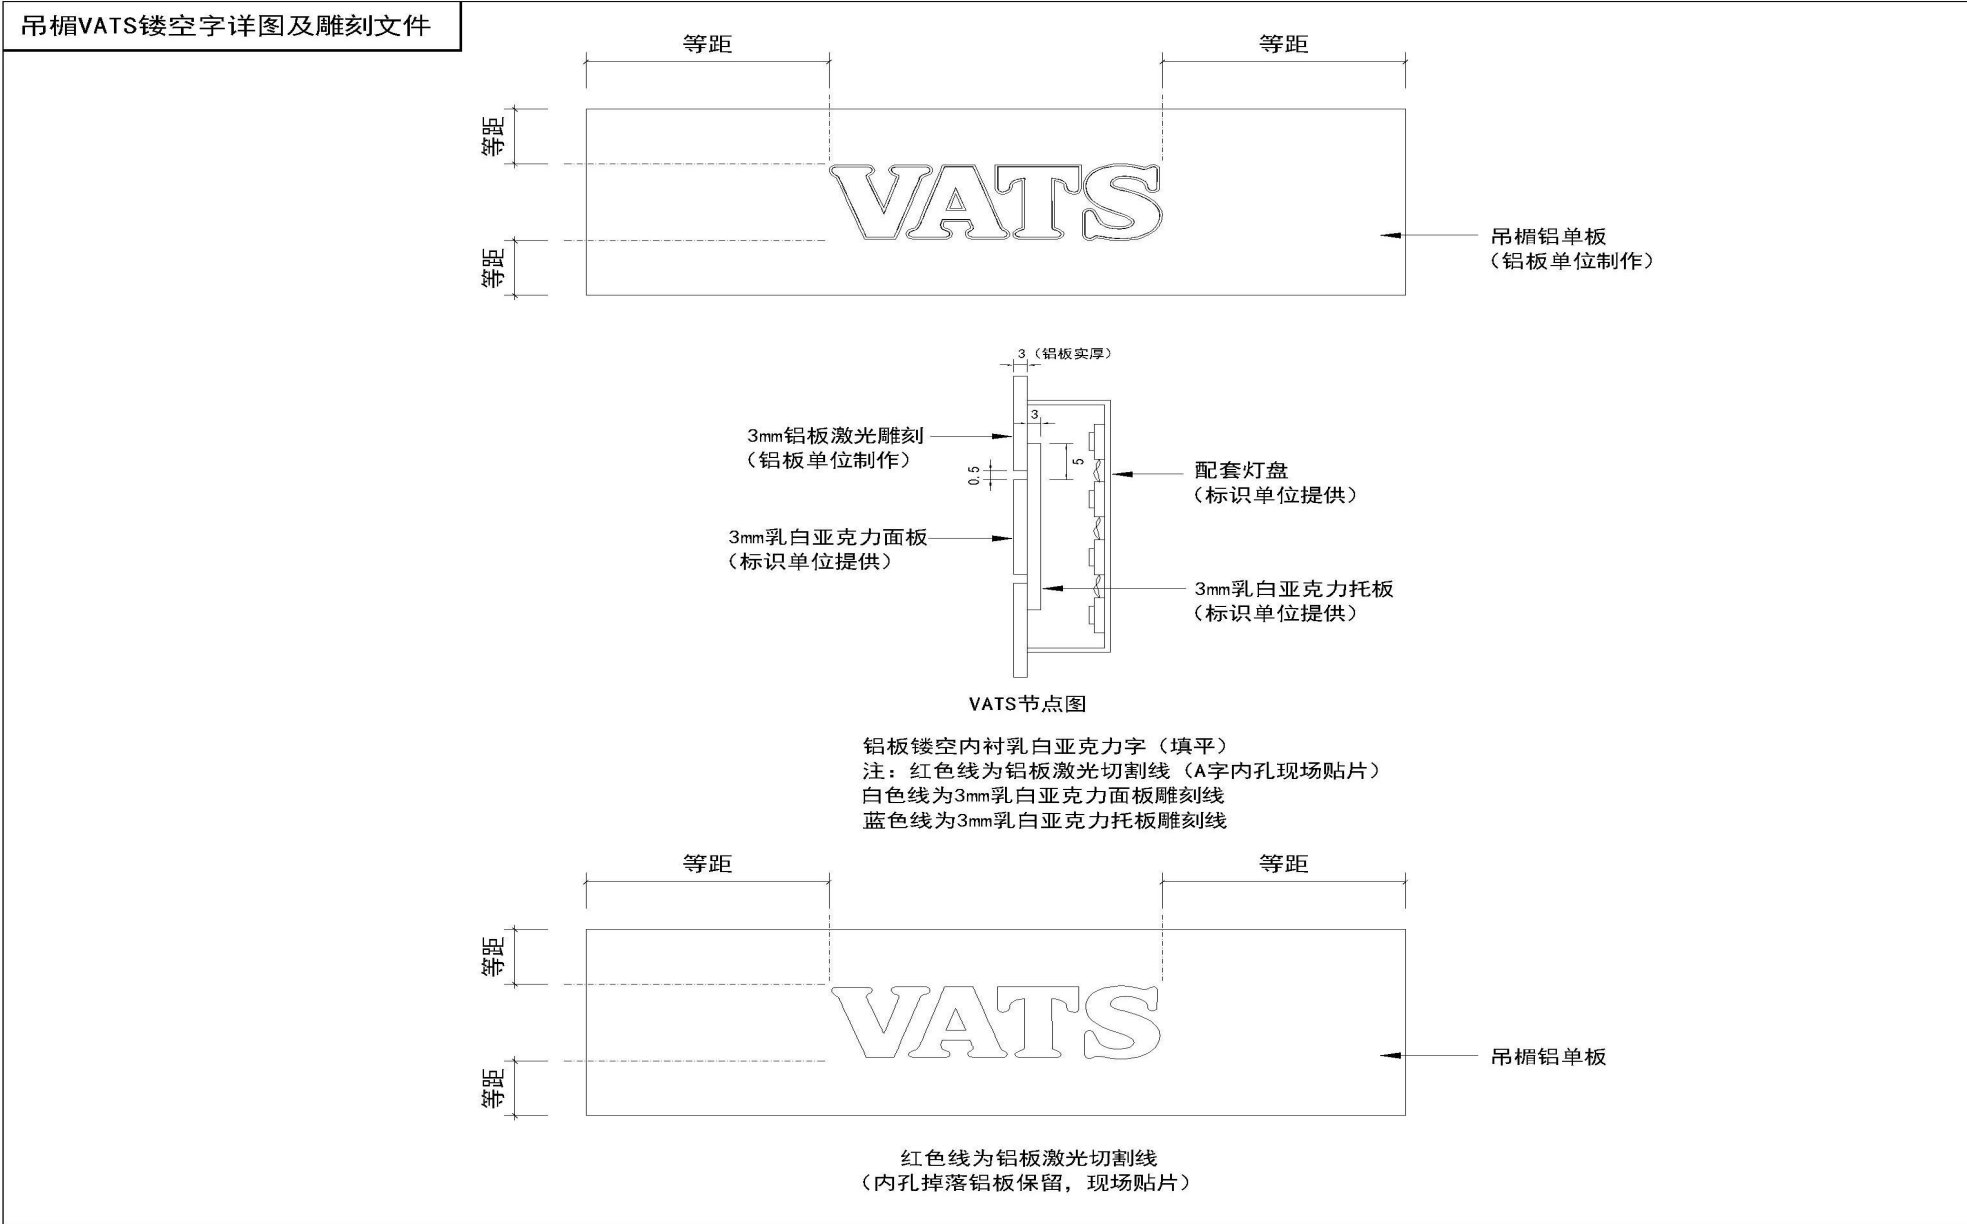

三、店铺施工图



氟碳三涂生产流程图

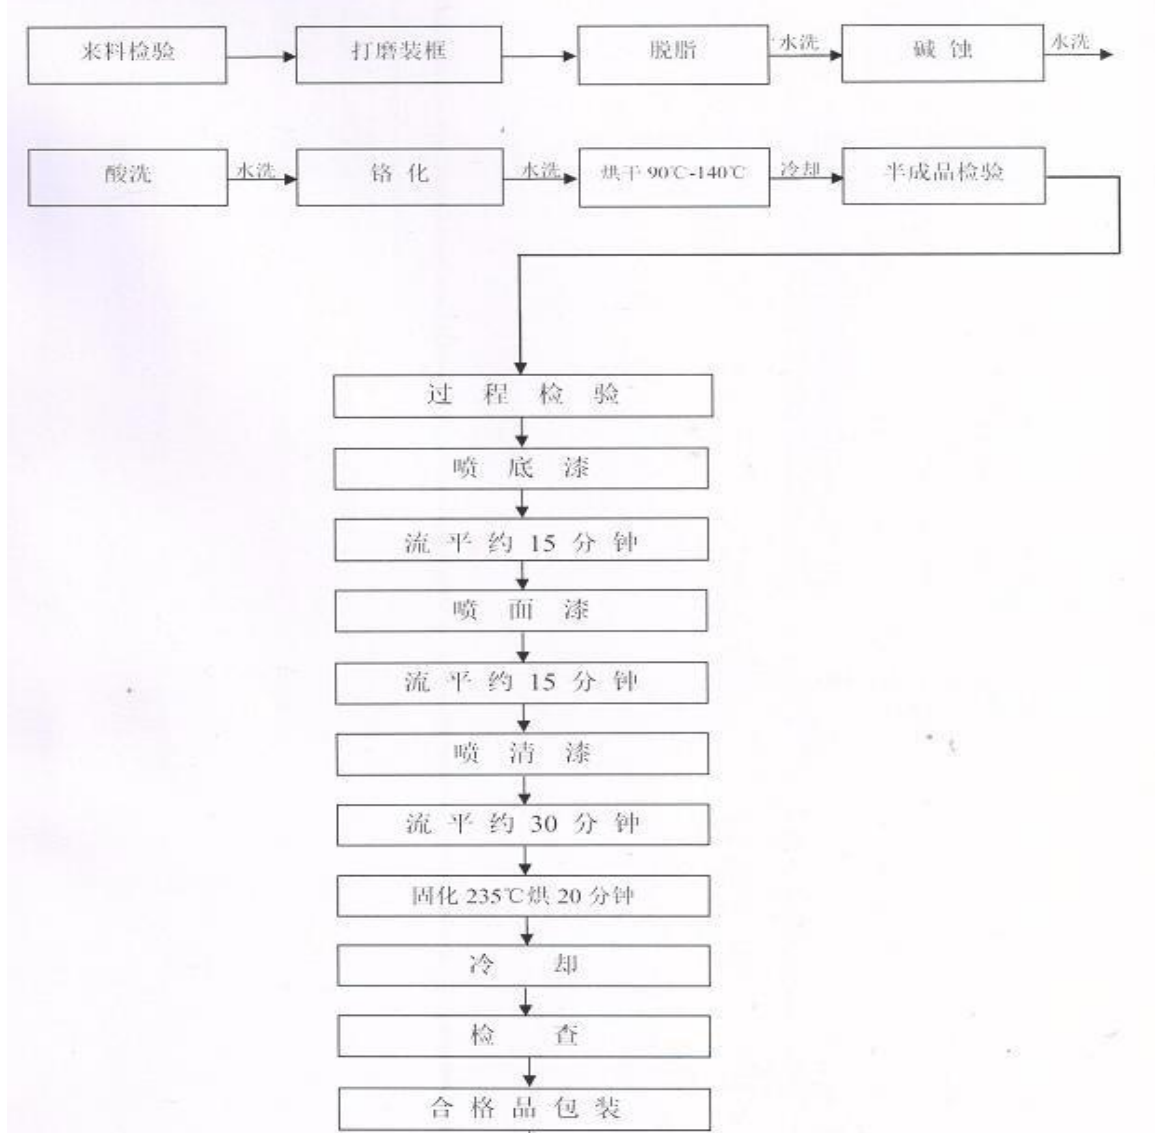

检验项目 Inspection items		标准指标 The standard indicator
随产测试件	铅笔硬度	≥1H
	划格法附着力	0级
	抗冲击性	50kg·cm应无开裂
	耐沸水性	0级
	耐溶剂性	丁酮擦拭100次无漏底
产品检验	涂层厚度 (um)	<input type="checkbox"/> 二涂平均膜厚≥30μm，局部膜厚不低于25μm <input type="checkbox"/> 三涂平均膜厚≥40μm，局部膜厚不低于34μm <input type="checkbox"/> 四涂平均膜厚≥65μm，局部膜厚不低于55μm
	60° 光泽度	30° ±5
	色差△Eab*	色差△Eab*≤1.5
	有无流痕	无留痕
	有无裂纹	无裂纹
	有无气泡	无气泡

备注：参照美国AAMA2605-05-2009

三、店铺施工图

墙柜展架A

柜底抽屉可根据需要
调整为同造型平开门


* 注意

结构：柜体侧板横板增
加钢衬，防止变形。


板材：符合国家环保标
准E0级，颗粒密度
 $800\text{KG}/\text{M}^3$

金属：均采用304镜面
不锈钢，壁厚1.5以上。
表面无杂点及沙孔

油漆：
品牌 嘉宝莉
铅含量 $\leq 90\text{MG}/\text{kg}$. 镉
含量 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$. 铬含量
 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$. 汞含量
 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$. 甲醛含量
 $\leq 1.5\text{mg}/\text{kg}$.

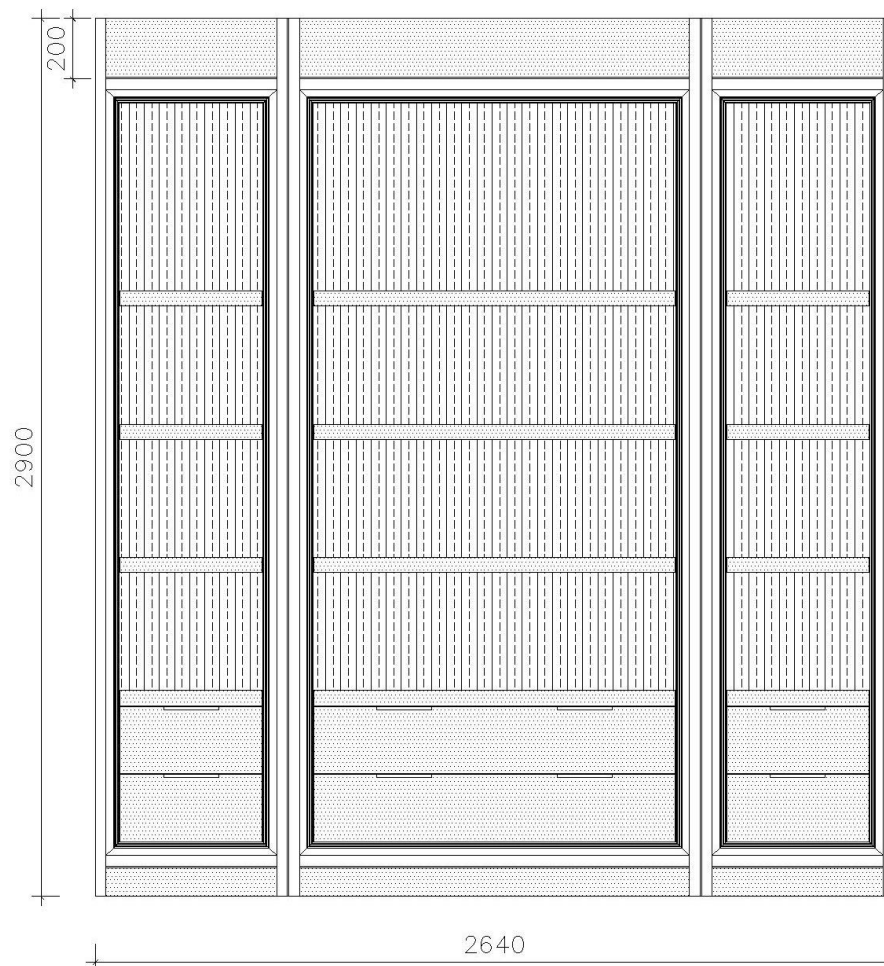

2
01 正立面图
SCALE 1/30

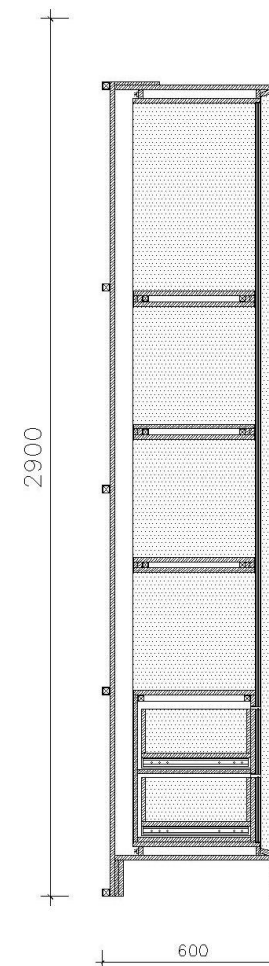

4
01 立面图

三、店铺施工图

墙柜展架B

位置：靠墙需与墙做固定处理

* 注意

结构：柜体侧板横板增加钢衬，防止变形。

板材：符合国家环保标准E0级，颗粒密度800KG/M³


金属：均采用304镜面不锈钢，壁厚1.5以上。表面无杂点及沙孔

油漆：

品牌 嘉宝莉

铅含量≤90MG/kg. 镉含量≤75mg/kg. 铬含量≤60mg/kg. 汞含量≤60mg/kg. 甲醛含量≤1.5mg/kg.

金属采用带3C认证的超白钢化玻璃

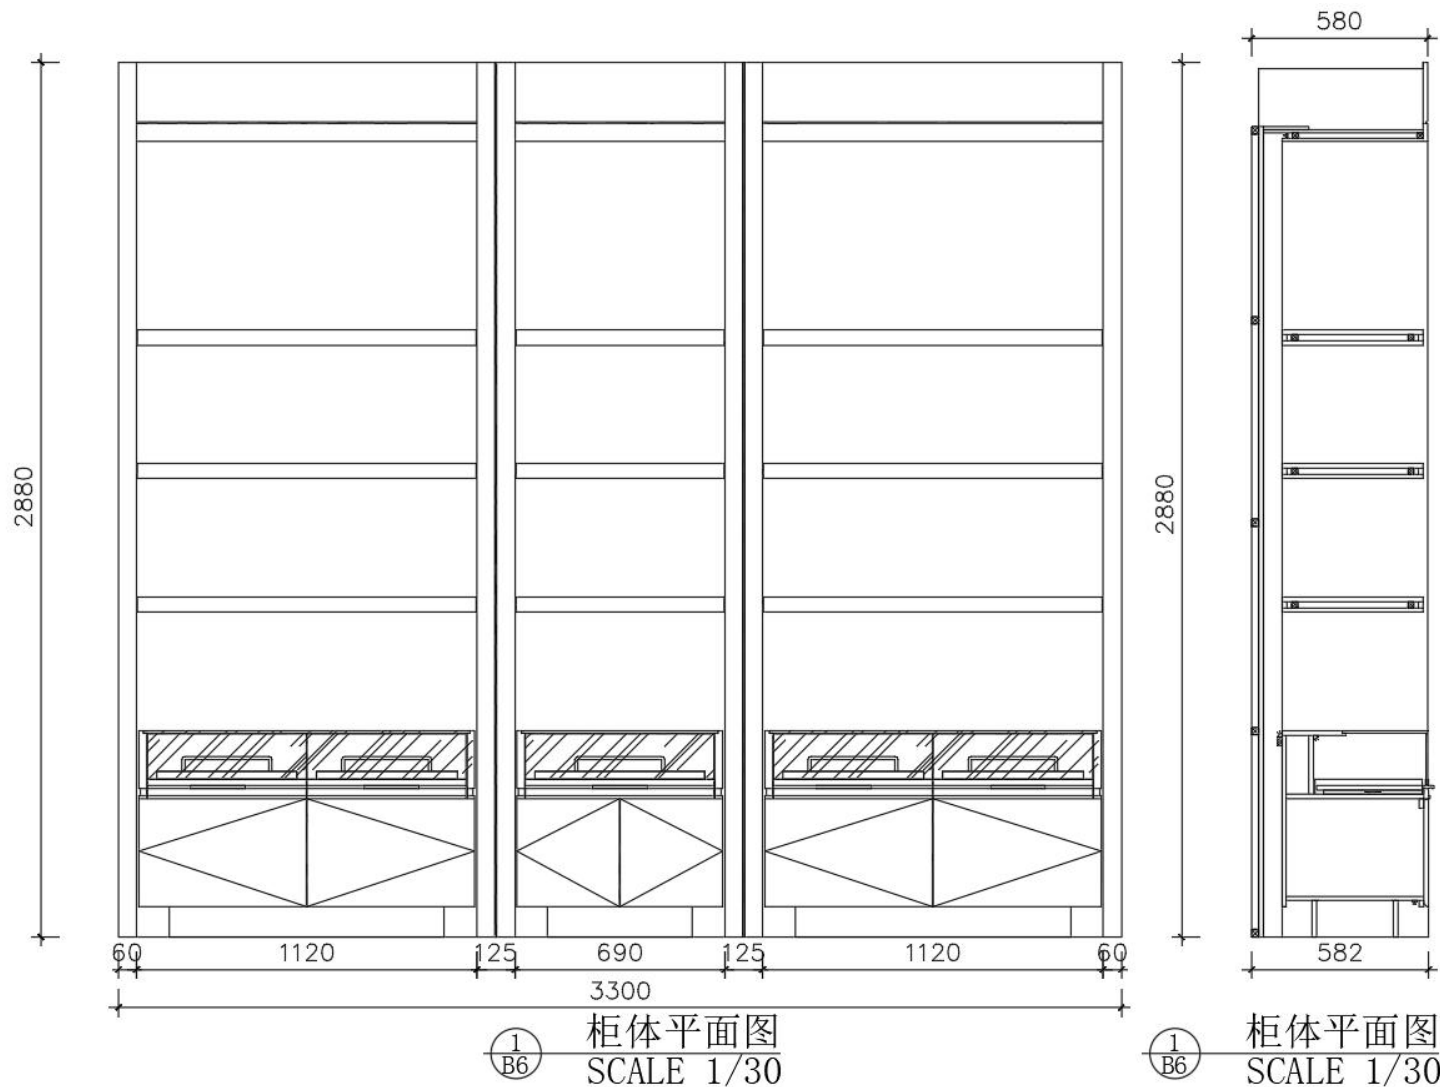

三、店铺施工图

垭口柜

位置：靠墙需与墙做固定处理

* 注意

结构：柜体侧板横板增加钢衬，防止变形。

板材：符合国家环保标准E0级，颗粒密度800KG/M³


金属：均采用304镜面不锈钢，壁厚1.5以上。表面无杂点及沙孔

油漆：


品牌 嘉宝莉

铅含量≤90MG/kg. 镉含量≤75mg/kg. 铬含量≤60mg/kg. 汞含量≤60mg/kg. 甲醛含量≤1.5mg/kg.


金属采用带3C认证的超白钢化玻璃

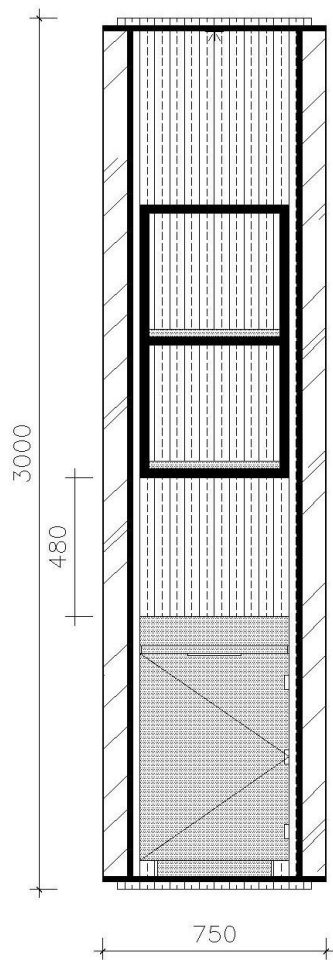

立面图
SCALE 1/30

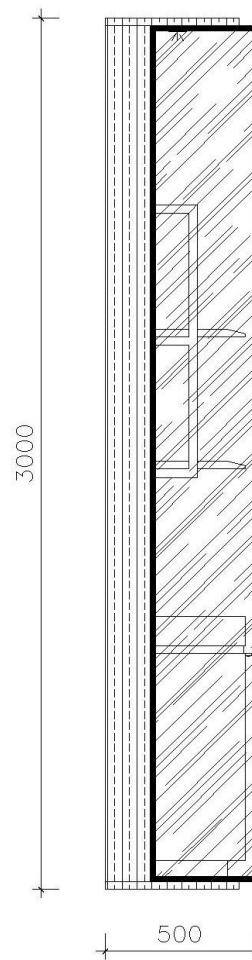

侧面图
SCALE 1/30

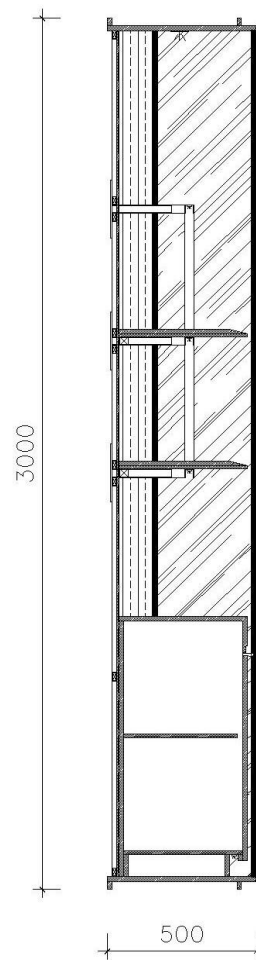

剖面图
SCALE 1/30

三、店铺施工图

中岛展架A

注意


结构：柜体侧板横板增加钢衬，防止变形。

板材：符合国家环保标准E0级，颗粒密度800KG/M³


金属：均采用304镜面不锈钢，壁厚1.5以上。表面无杂点及沙孔

油漆：
品牌 嘉宝莉
铅含量≤90MG/kg. 镉含量≤75mg/kg. 铬含量≤60mg/kg. 汞含量≤60mg/kg. 甲醛含量≤1.5mg/kg.


金属：采用带3C认证的超白钢化玻璃

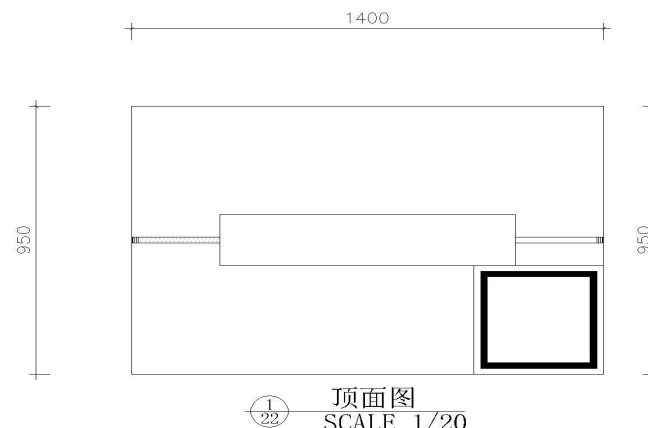

① 顶面图
SCALE 1/20

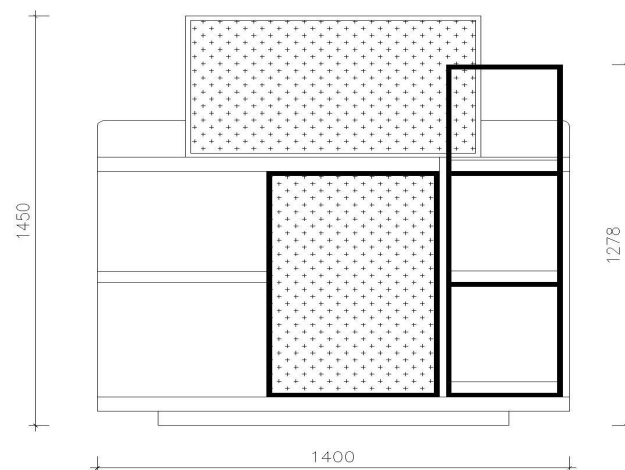

② 正立面
SCALE 1/20

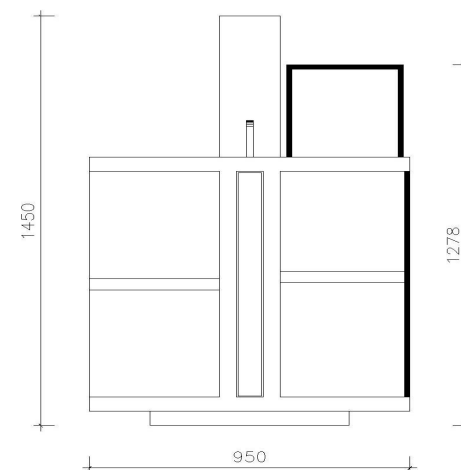

③ 右侧立面
SCALE 1/20

三、店铺施工图

圆形中岛B


* 注意

结构：柜体侧板横板
增加钢衬，防止变形。


板材：符合国家环保
标准E0级，颗粒密度
800KG/M³

金属：均采用304镜
面不锈钢，壁厚1.5以
上。表面无杂点及沙
孔


油漆：
品牌 嘉宝莉
铅含量 $\leq 90\text{MG/kg}$. 镉
含量 $\leq 75\text{mg/kg}$. 铬含
量 $\leq 60\text{mg/kg}$. 汞含量
 $\leq 60\text{mg/kg}$. 甲醛含量
 $\leq 1.5\text{mg/kg}$.

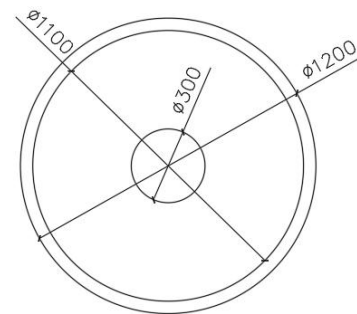

顶面图
SCALE 1/20

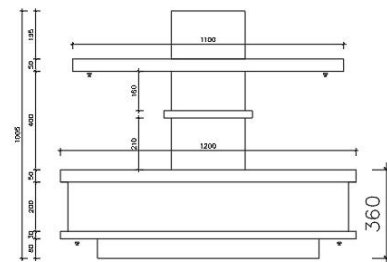

立面图
SCALE 1/20

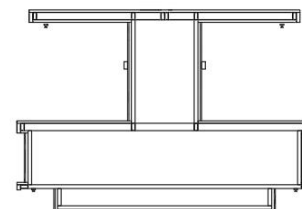

剖面图
SCALE 1/20

三、店铺施工图

中岛展架C


注意

结构：柜体侧板横板
增加钢衬，防止变形。


板材：符合国家环保
标准E0级，颗粒密度
800KG/M³

金属：均采用304镜
面不锈钢，壁厚1.5以
上。表面无杂点及沙
孔


油漆：
品牌 嘉宝莉
铅含量≤90MG/kg.镉
含量≤75mg/kg.铬含
量≤60mg/kg.汞含量
≤60mg/kg. 甲醛含量
≤1.5mg/kg.

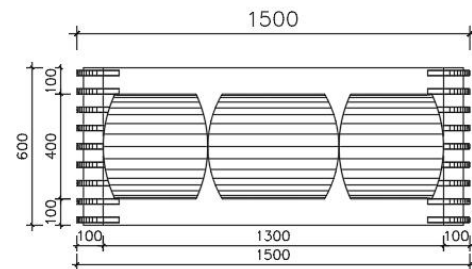


① 顶面图
SCALE 1/20

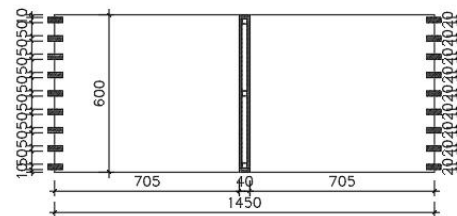

② 剖面图
SCALE 1/20

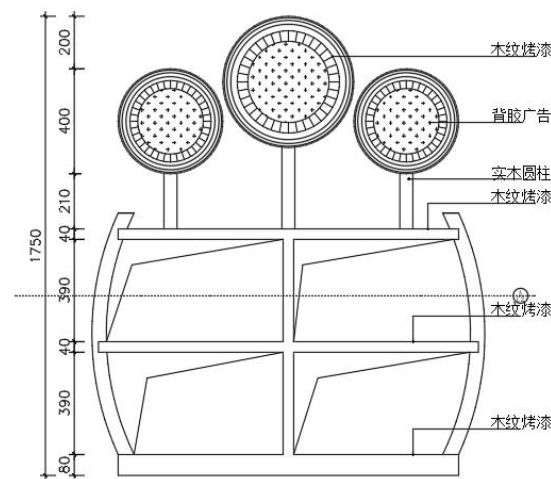

③ 立面图
SCALE 1/20

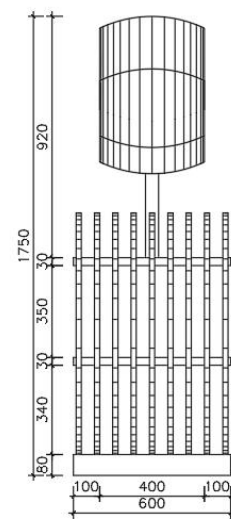

④ 侧面图
SCALE 1/20

三、店铺施工图

中岛展架D





* 注意

结构：柜体侧板横板
增加钢衬，防止变形。

板材：符合国家环保
标准E0级，颗粒密度
800KG/M³


金属：均采用304镜
面不锈钢，壁厚1.5以
上。表面无杂点及沙
孔

油漆：
品牌 嘉宝莉
铅含量 $\leq 90\text{MG/kg}$.镉
含量 $\leq 75\text{mg/kg}$.铬含
量 $\leq 60\text{mg/kg}$.汞含量
 $\leq 60\text{mg/kg}$. 甲醛含量
 $\leq 1.5\text{mg/kg}$.

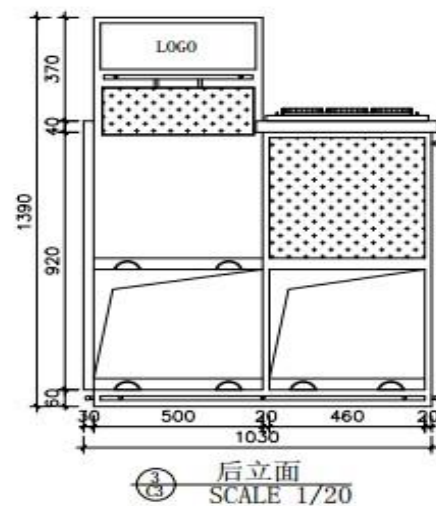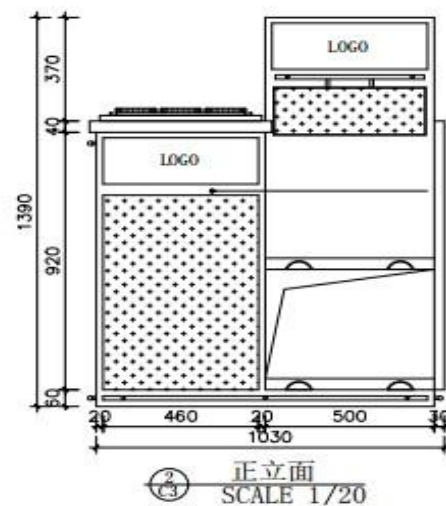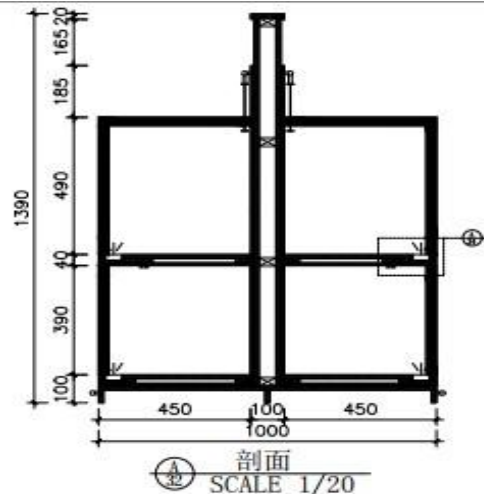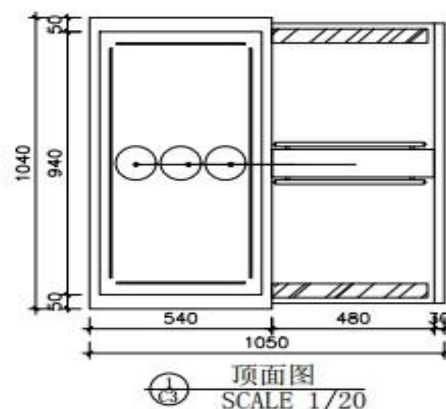


三、店铺施工图


步步高升展台

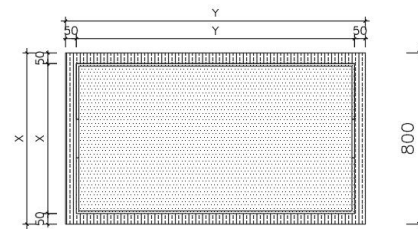


顶面图
SCALE 1/20

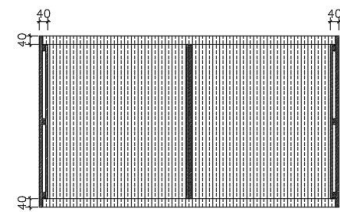


剖面图
SCALE 1/20

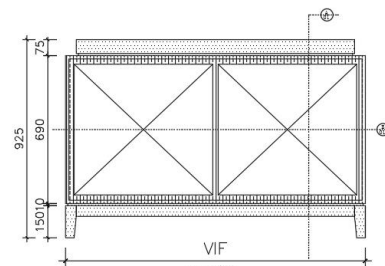

正面图
SCALE 1/20



侧面图
SCALE 1/20



剖面图
SCALE 1/20

* 注意

结构：柜体侧板横板增加钢衬，防止变形。

板材：符合国家环保标准E0级，颗粒密度800KG/M³

金属：均采用304镜面不锈钢，壁厚1.5以上。表面无杂点及沙孔

油漆：

品牌 嘉宝莉

铅含量≤90MG/kg.镉含量≤75mg/kg.铬含量≤60mg/kg.汞含量≤60mg/kg. 甲醛含量≤1.5mg/kg.

三、店铺施工图

金字塔展台


* 注意

结构：柜体侧板横板
增加钢衬，防止变形。

板材：符合国家环保
标准E0级，颗粒密度
800KG/M³

金属：均采用304镜
面不锈钢，壁厚1.5以
上。表面无杂点及沙
孔

油漆：
品牌 嘉宝莉
铅含量 $\leq 90\text{MG/kg}$.镉
含量 $\leq 75\text{mg/kg}$.铬含
量 $\leq 60\text{mg/kg}$.汞含量
 $\leq 60\text{mg/kg}$. 甲醛含量
 $\leq 1.5\text{mg/kg}$.

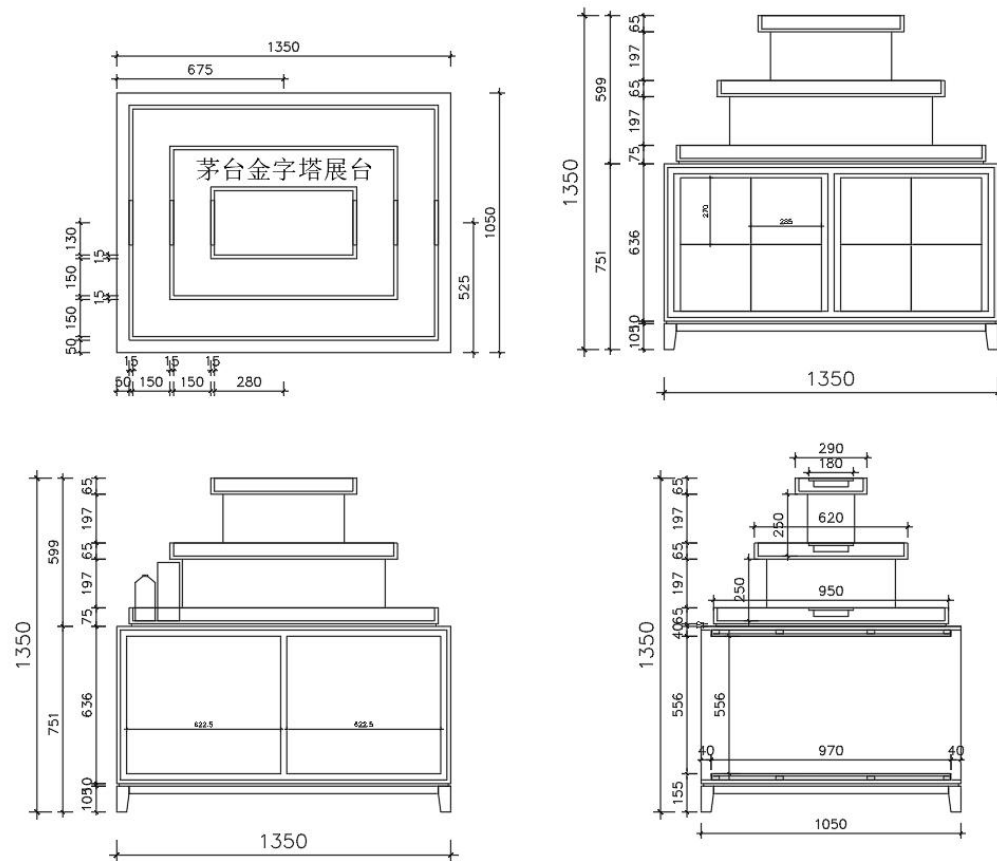

金字塔展台

三、店铺施工图

烟柜展台


* 注意

结构：柜体侧板横板增加钢衬，防止变形。

板材：符合国家环保标准E0级，颗粒密度800KG/M³

金属：均采用304镜面不锈钢，壁厚1.5以上。表面无杂点及沙孔


油漆：
品牌 嘉宝莉
铅含量≤90MG/kg.镉含量≤75mg/kg.铬含量≤60mg/kg.汞含量≤60mg/kg. 甲醛含量≤1.5mg/kg.

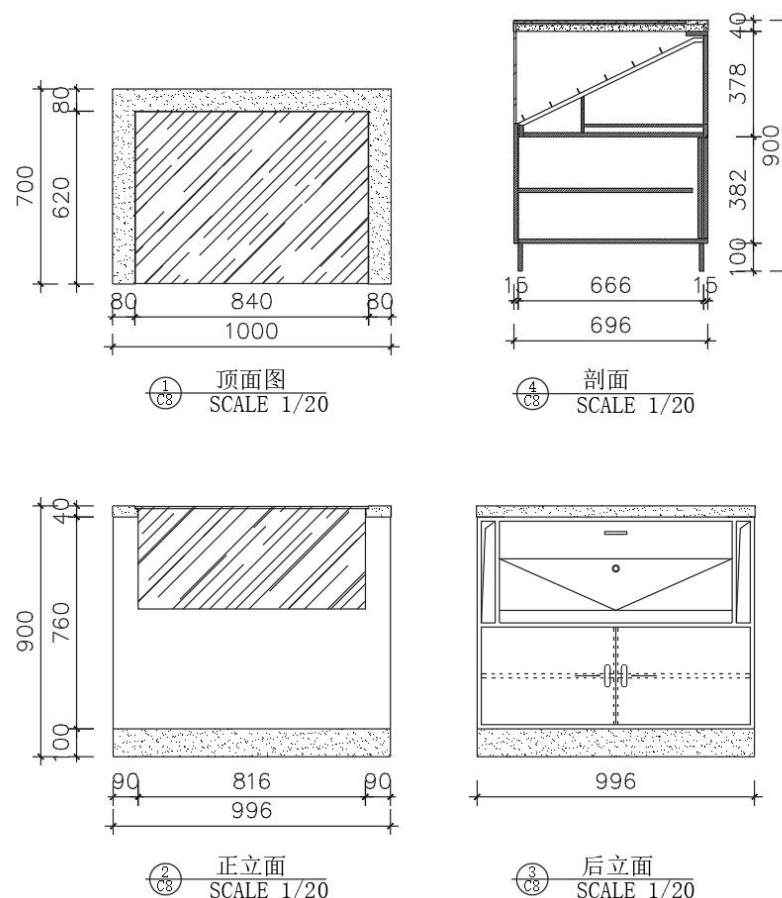

三、店铺施工图

价格签



1.2MM厚
不锈钢价
签激光雕
刻，焊拼，
打磨，UV
打印

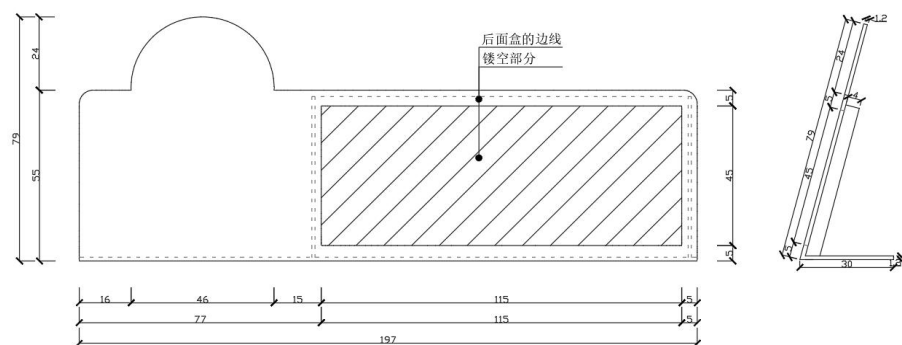


三、店铺施工图





橱窗展示架

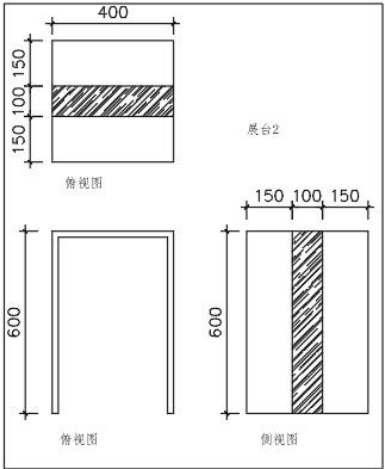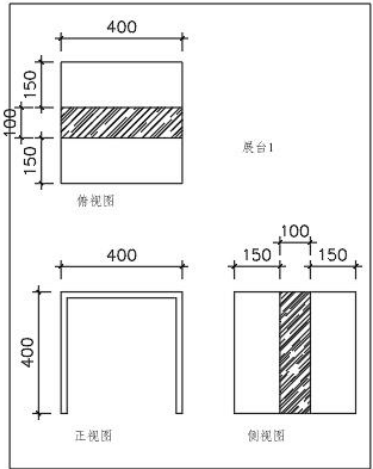


镜面不锈钢板 

黑色烤漆板 

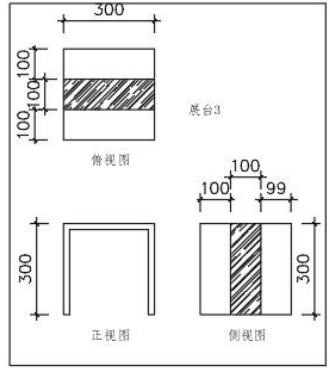

组合形式

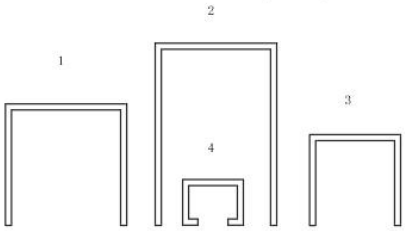

三、店铺施工图

局部结构展示



柜体内部增加钢衬，确保承重长时间不变形
外部收边条均为1.6MM厚304镜面不锈钢



品 牌 应 用

BRANDAPPLICATION

四、品牌应用-标识



1-1 外立面标识应用效果图 - 横式



四、品牌应用-标识



1-2 外立面标识应用效果图 - 中轴式



四、品牌应用-标识

2-1 背景墙标识应用效果图 - 铝板



四、品牌应用-标识

2-2 背景墙标识应用效果图 - 格栅



四、品牌应用-标识

2-3 背景墙标识应用效果图 - 其它基材



四、品牌应用-标识

3-1 外立面标识应用规范 - 横式



备注：X=100mm，即横版最小标准LOGO
直径600mm时配套英文高度。
Y=2250/3760/5300，即标准LOGO
直径分别为600/1000/1400mm时标
识整体长度。

四、品牌应用-标识

3-2 外立面标识应用规范 - 中轴式

备注：X=100mm，即横版最小标准LOGO
直径600mm时配套英文高度。
Y=1030/1715/2400，即标准LOGO
直径分别为600/1000/1400mm时标
识整体长宽。



四、品牌应用-标识

3-3 外立面标识应用规范 - 横式标准尺寸



1、大号标准组合



2、小号标准组合



四、品牌应用-标识

3-4 外立面标识应用规范 - 中轴式标准尺寸



四、品牌应用-标识

3-5 外立面标识应用规范 - 横式应用范围（高度）

1、LOGO高度600mm适用门楣高度范围



备注：X=100mm，即模版最小标准LOGO
直径600mm时配套英文高度。
Y=2250/3760/5300，即标准LOGO
直径分别为600/1000/1400mm时标
识整体长度。

2、LOGO高度1000mm适用门楣高度范围



3、LOGO高度1400mm适用门楣高度范围



四、品牌应用-标识

4-1 外立面标识安装施工规范 - 安装定位



四、品牌应用-标识

4-2 外立面标识安装施工规范 - 电源预留



① 门楣主LOGO标识: (详见主LOGO标识预留电源、安装说明1-2)

1. 门楣铝板内部居中预留一组电源线 (若有多个立面或多套主LOGO标识, 则每个立面门楣铝板内部预留各预留一组电源线)
2. 门楣天花需预留检修口 (尺寸不应小于400x400mm) 或预留一件可拆卸式活动铝板

② 连锁编号:

1. 与门楣主LOGO标识共用一组电源线




③ VATS吊楣: (详见VATS吊楣预留电源、安装说明1-2)

1. 吊楣铝板内部预留一组电源线 (多套VATS共用, 不超10套)
2. 若有多个立面, 则每个立面各预留一组 (同一立面VATS共用一组, 不超10套)
3. VATS镂空铝板应先配合标识单位, 预先内嵌亚克力, 安装灯盘、接线后方可挂墙
4. VATS下方80mm宽铝板扣条应设计为可拆卸活动, 作检修用




④ 侧挂灯箱: (详见侧挂灯箱预留电源、安装说明)

1. 安装位置立柱左右居中预留一组电源线 (若有多个侧挂灯箱, 则同样各预留一组电源线)
2. 灯箱安装位置铝板内侧需加方管加劲



四、品牌应用-标识

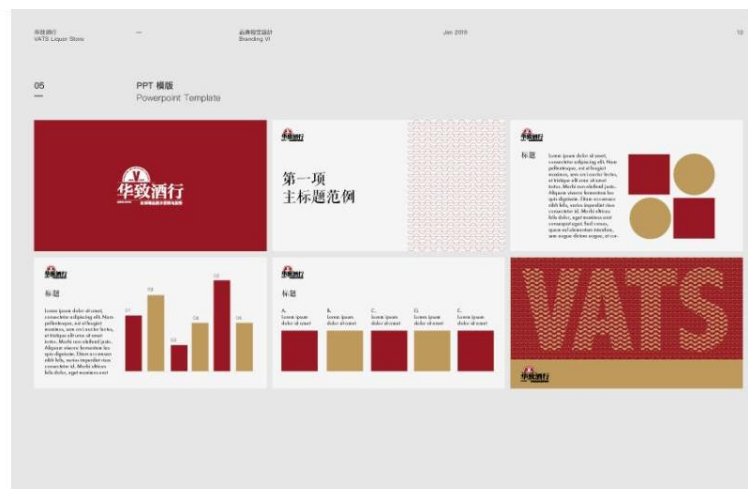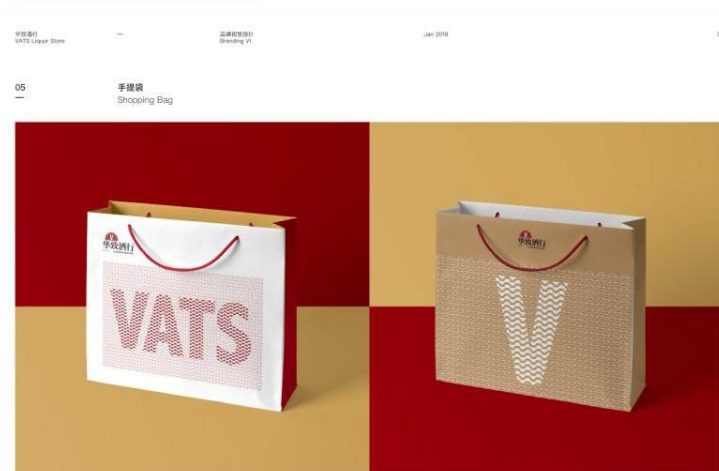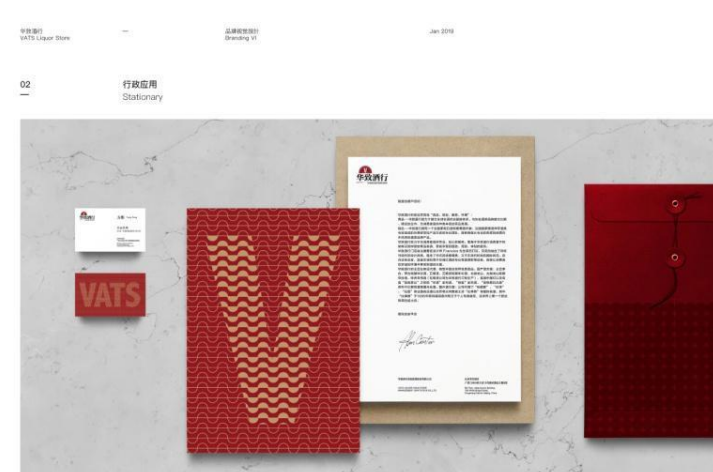

四、品牌应用-标识

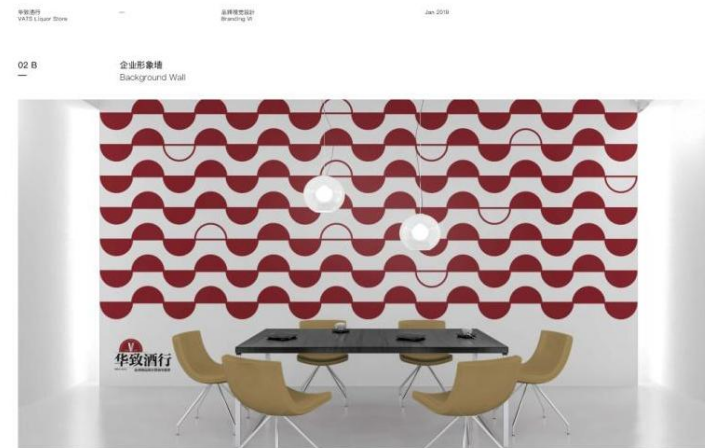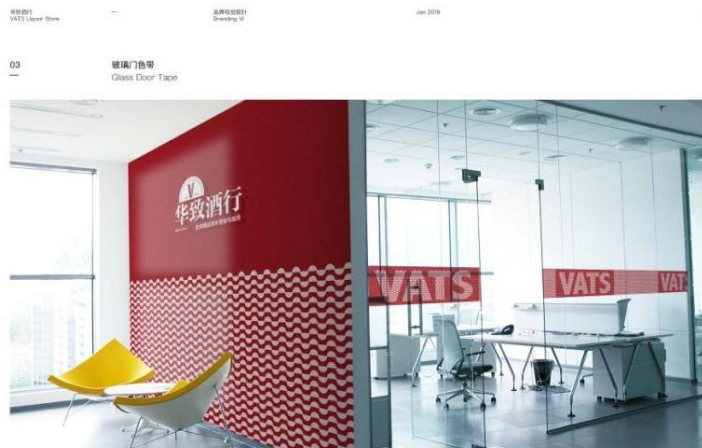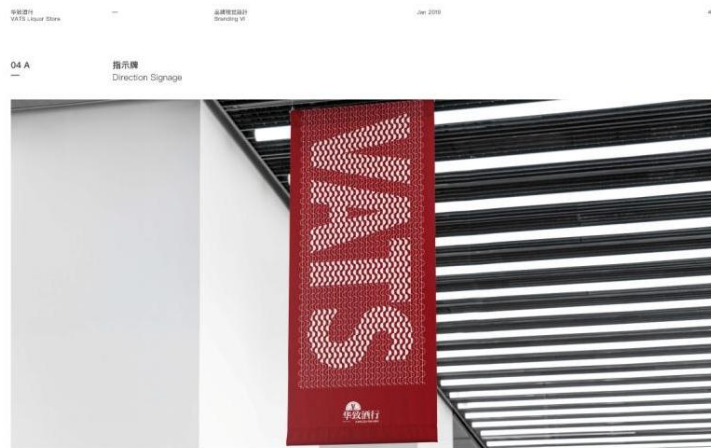

四、品牌应用-标识

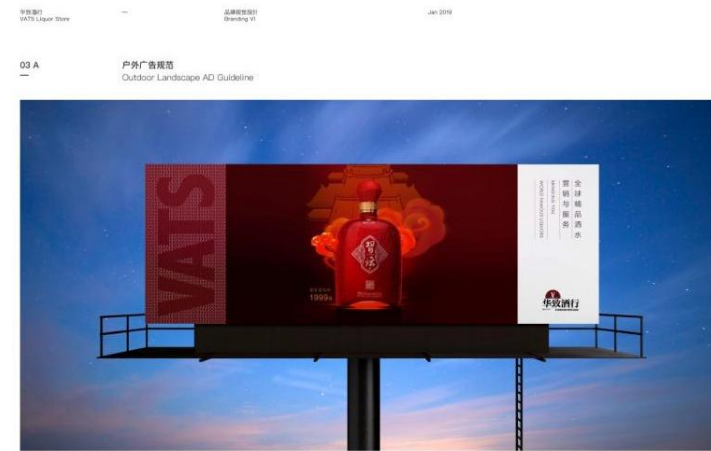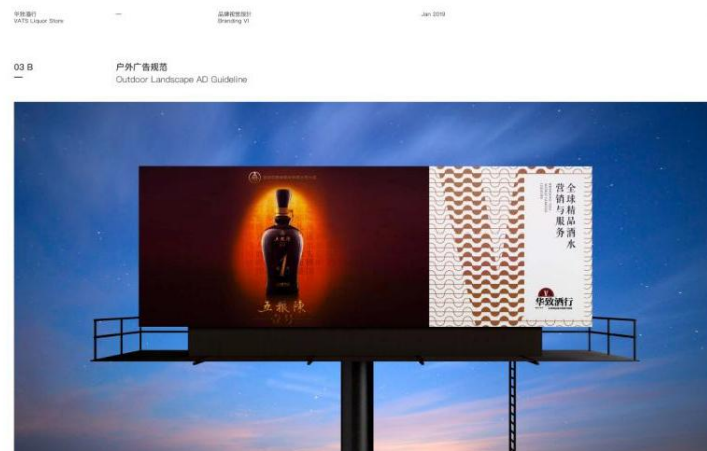



参 考 照 片

REFERENCE PHOTOS

五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片



五、参考照片





验收标准

ACCEPTANCE CRITERIA

六、验收标准



验收项目：
以下八个大项目由验收人员填写意见进行评定，在认为合适的地方划√，如果施工中未有所列项目，则该项不评定，实际需要标注数量的由客户填写。

华致酒行工程验收手册

华致酒行工程竣工验收单

店铺编号：

客户：

工程地址：

验收项目：

以下八个大项目由验收人员填写意见进行评定，在认为合适的地方划√，如果施工中未有所列项目，则该项不评定，实际需要标注数量的由客户填写。

一、电路改造通电试验

合格口

不合格口

1、漏电开关

动作

不动作

2、插座相零地接线

对

不对

不对数量

3、照明通电检查

全亮

不全亮

灯具不亮数量

4、面板安装高度

达标

不达标

不达标数量

5、面板安装质量

合理

不合理

不合理数量

6、面板外观

整洁

不整洁

不整洁数量

7、灯具位置

符合

不符合

不符合数量

8、灯具固定

牢固

不牢固

不牢固数量

9、灯具外观

整洁

不整洁

不整洁数量

二、水路改造检查

合格口

不合格口

1、上水通水

通畅

不通畅

不通畅数量

2、下水通水

通畅

不通畅

不通畅数量

3、地漏安装

合理

不合理

不合理数量

4、渗漏检查

不渗透

渗透

三、墙、地砖铺贴检查

合格口

不合格口

1、表面平整度

平整

不平整

2、空鼓率

无空鼓

空鼓率：空鼓

块/总共

块

3、十字缝和通缝

缝线基本一致

个别不一致

大量不一致

4、破损和污染

没有

有

5、有地漏房间地砖坡度>3%

符合

不符合

四、水泥地面找平

合格口

不合格口

1、找平高度

合理

不合理

2、表面压光

不起砂

起砂

3、裂缝裂纹

无

少量

大量

4、空鼓

无

有

5、平整度误差<3毫米

误差小于3mm

误差大于3mm

五、墙顶面质量

合格口

不合格口

1、墙面触摸平整

符合

不符合

华致酒行工程验收手册

2、表面裂纹裂缝

无

局部

大量

3、乳胶漆透底

没有

有

4、表面缺陷、气泡、气孔

没有

有

5、分色相互污染

没有

有

6、墙面和门套接缝

无开裂

个别处开裂

多处开裂

7、阴阳角

方正

个别处不方正

多处不方正

六、木制品和油漆检查

合格口

不合格口

1、所有油漆板六面油漆无板面裸露

是

不是

2、所有门合页和五金件开关顺畅

无

个别处

多处

3、所有油漆漆膜均匀无明显色差

饱满

不饱满

4、所有木质家具无刺鼻异味

符合要求

不符合要求

5、所有木质家具无明显钉眼

不明显

很明显

6、所有海报灯箱均匀平整

干净整齐

不干净整齐

7、收银台结构是否存在问题

是

不是

8、圆柱中岛结构是否存在问题

是

不是

9、墙面酒柜安装是否牢固平整

是

不是

10、墙面酒柜线条是否精细，有无缝隙

是

不是

11、VATS标识工艺精细无漏光

是

不是

11、长中岛结构是否存在问题

是

不是

12、中岛两侧灯箱是否存在漏光

是

不是

12、玻璃橱窗收口均匀固定是否稳定

是

不是

13、门头铝板接缝平整无明显划痕

是

不是

14、门头LOGO标识工艺精细光源均匀

是

不是

15、是否有其它缺陷

无

有

七、文明施工和成品保护

合格口

不合格口

1、卫生是否清扫

干净

不干净

2、地面保护

好

不好

3、现场清理

已清理

未清理

4、合同项目

施工完毕

未完毕

未完项目

八、工程服务

合格口

不合格口

1、工程现场监督

好

一般

差

2、代班项目经理

好

一般

差

3、基础装修施工人员

好

一般

差

4、展柜家具安装人员

好

一般

差

5、门头铝板安装人员

好

一般

差

6、户外广告安装人员

好

一般

差

7、文明施工

好

一般

差

8、成品保护

好

一般

差

接下一页验收结论

华致酒行工程验收手册

验收存在其他问题

装修问题：

展柜问题：

九、竣工验收结论

1、 每个大项目中由两个及以上的项目客户认定不好的则该大项目为不合格。

2、 八个大项目中有两项以上评定，为不合格的，竣工验收视为不合格，需整改后再让客户验收。

3、 客户评定验收意见：

①合格口 ②良好口 ③优秀口 ④不合格口

装修施工方签字：

年

月

日

展柜施工方签字：

年

月

日

客户签字：

年

月

日

工程验收签字：

年

月

日

六、验收标准

一、材料：

- 立邦乳胶漆（立邦色卡10BB 83/017纯白新星）

- 辅材：821腻子/找平石膏。

二、施工工艺：

- 店面设施：首先确定顶棚内空调、消防、通信、网络等各种设备是否安装完毕并调试验收，无漏水痕迹。

- 乳胶漆施工前应确保顶面电路管线吊筋全部施工完毕，并做好空调面罩、消防设施的保护遮挡。

- 乳胶漆工艺：墙体平批腻子打磨，乳胶漆无气喷涂处理，两底两面，色泽均匀无色差斑点。

- 灯槽安装水平均匀

- 吊筋安装无垂直误差

(施工图示)



施工前确认管线及吊筋已制作完成



吊顶时空调面板/消防设施做好保护



乳胶漆喷涂完成/确保所有顶面设施均匀授漆

六、验收标准

1. 水电改造及验收

①根据门店布局图进行电路布线及水路铺设管道，进场前先确认总电源及水路总阀门位置，确认无问题后方可进行施工，首先根据图纸及需求确认开关、插座、灯具的位置。

②布线的原则：横平竖直，天花明线用镀锌管，主线路靠墙体平行布线，各分支线路、音响线、网线与主线路水平高度一致平行沿吊丝布线，暗线凿好管线槽排入专用PVC阻燃线管，线管必须在线槽中固定，线盒与线管相接，应使用锁扣扣紧，线槽深度及宽度为管径的1.5倍，2.5mm²线配用16#线管，4mm²线配用20#线管。

③电线规格：照明线用2.5mm电线，空调（3P以下）、冰柜插座用4mm电线，5P空调需用6mm电源线。

④入户门正上方预留应急灯插座；橱窗上方预留电视机插座；冷藏柜、红酒恒温柜插座为16A专用插座离地高度为H+300，橱窗柜位置（靠墙贴地面隐蔽）预留电源线；酒柜位置分段预留电源线，室内布局图设计灯箱位置预留灯箱电源线；

⑤轨道灯（主要为了衬托酒柜光源）根据店面灯具数量分多路控制（每个开关控制灯具数量最多不得超过10盏灯）；室内照明灯单独一路开关控制；室外预留门头灯箱电源及门头灯（门头厚度超过35cm,下面安装LED照明灯，灯间距为1000mm左右）电源，店面入户门正上方预留应急灯插座；仓库部分（高度H+2800）预留应急灯插座

⑥水路布置：店内水路铺设需横平竖直，明管铺设需间隔30公分管卡固定，采用PPR管焊接，焊接需密封牢固，不得有漏、渗水现象。

1. 后期安装

①所有开关、插座需要等酒柜安装完毕后方可开始安装，音响线、网线预留到收银台侧柜中间位置、收银台柜中间位置预留一个插座、收银台侧柜预留两个插座；烟柜背柜中间位置预留一个插座及门店所有控制开关（单开）。


②总电源开关箱安装总控制电源空气开关、空调空气开关、各分支线路控制开关及门灯灯箱时间控制器；

③灯具安装应该按照布局图实际数量、位置安装（水平高度H+3000，根据店面实际天花高度做可做调整）；不得有松动和损伤，

④开关、插座等器件应安装牢固、端正，不得有腻子、涂料等污渍；

⑤门头灯箱预留4mm电源线，门头厚度超过400mm下面安装LED照明灯间距1000mm，门头灯箱及照明灯在箱总电源箱内用时间控制器控制（安装时调整开关时间为18点---22点），以后门店根据冬夏季时间做开关时间调整；

⑥酒柜由专业人员进行安装调试要求“平、稳、牢、准”；

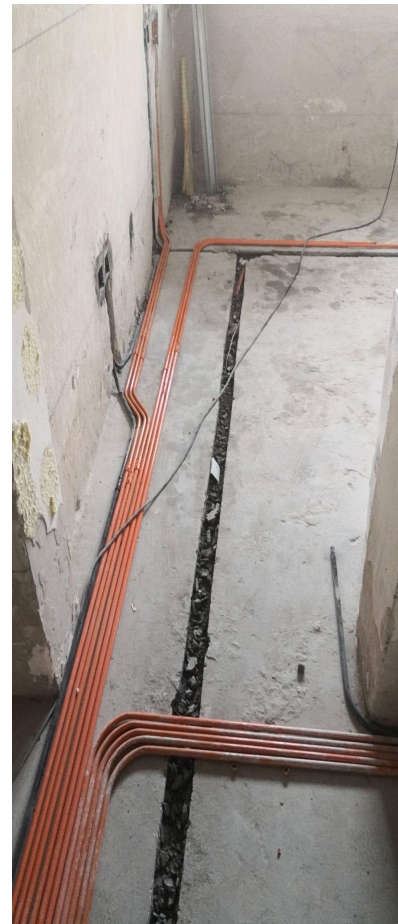

六、验收标准

一、材料：

- 主要材质： C75轻钢龙骨+15mm细木工板+9.5mm石膏板
- 其他： 阻燃和非阻燃两种细木工板，环保等级要求在E2级以上，标准甲醛释放量 $\leq 5.0\text{mg/L}$
- 立邦乳胶漆，与房顶颜色品牌一致。
- 墙面2600mm以下白色乳胶漆，墙面2600mm以上使用立邦色卡10BB 83/017纯白新星）与顶面同色乳胶漆

二、施工工艺：


- 首先按照设计图纸定位新立墙的横向位置和垂直位置，布好横竖轻钢龙骨；沿顶龙骨、沿地龙骨应根据弹线位置固定，固定方式可用射钉、膨胀螺栓等，钉距不大于600mm。靠墙、柱竖向龙骨可用射钉、膨胀螺栓或木螺丝与墙、柱固定，钉距不大于900mm。中间竖向龙骨应按罩面板的宽度，以不大于1/2板宽加缝隙宽度（一般为5mm）分档设置，其间距不宜大于600mm，两端应用射钉固定。
- 安装竖向龙骨间距400mm，安装横向龙骨（贯通系列龙骨）时，低于3m的隔墙安装一道，3~5m隔墙安装两道。
- 横竖龙骨安装完根据图纸道具位置布好电源线，国标BV-2.5平方铜塑线（照明及插座适用）、国标BV-4平方铜塑线（空调设备适用）、金属线管（壁厚1.2mm）、金属软管、接线盒。
- 插座（单相三孔插座、单相五孔插座、三相四极插座），开关（单联开关、双联开关、三联开关、四联开关）。
- 安装木工板前检查基层墙体、方钢骨架平整度误差 $\leq 2\text{mm}$ ；木工板安装前后刷两遍防火涂料。
- 安装石膏板前，应对预埋隔断中的管道和有关附属设备采取局部加强措施。石膏板宜竖向铺设，用自攻螺钉固定。沿石膏板周边螺钉间距不应大于200mm，中间部分螺钉间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10~16mm。
- 墙面面层使用多乐士乳胶漆（与吊顶颜色相同），乳胶漆喷涂均匀，阴阳角垂直，阳角加护角，无橘皮，无开裂、起皮和掉粉、无乳胶漆污染，不透底，无接缝，无明显刷痕，无砂眼，表面平整度3mm以内。
- 墙面完全干透后安装拉丝不锈钢踢脚线：1.2mm, 304拉丝不锈钢，9mm木夹板底，外贴1.2mm厚折弯拉丝不锈钢；踢脚线上打白色玻璃胶，下（与地面接触处）不打胶。背景墙部分踢脚线上口打半透明玻璃胶。踢脚线与地面缝隙不大于1mm，高低差不大于0.5mm。踢脚线打胶要求均匀、顺直、无明显胶痕。



六、验收标准

三、道具安装条件：

- 在墙柜及海报等道具安装以前，基础墙面尺寸（长宽高）、位置需与设计图纸一致。

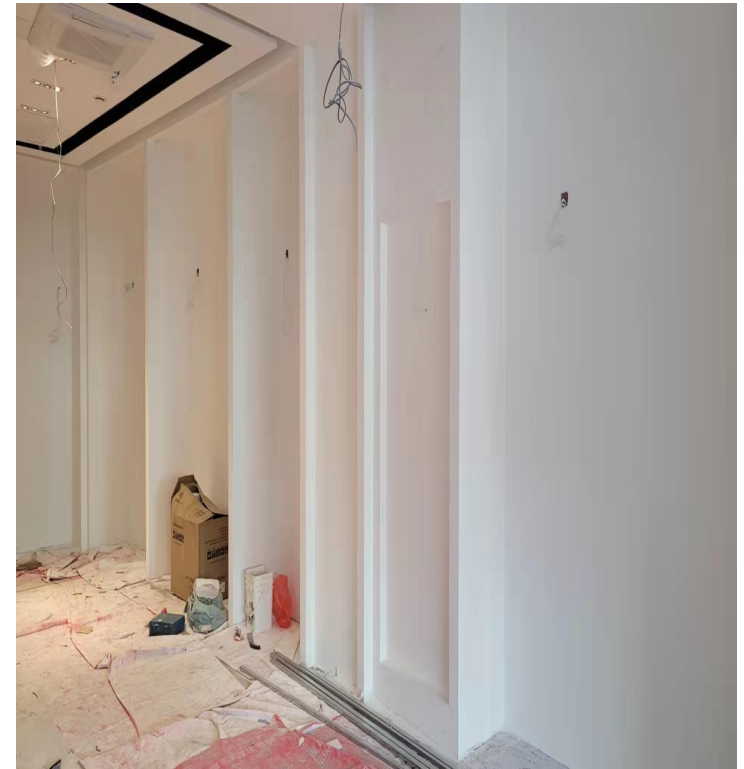


六、验收标准

	装饰合同附件1					
	华致名酒行店面装修施工材料明细表					
序号	材料	规格	产地	品牌	使用说明	备注
1	木工板	1.22*2.44/张	河北	福美来	做基层、加固 隔断墙	杨木梯形 国标
2	石膏板	1.22*2.44 1.22*3.0 /张	山东、北京	泰山、龙牌	隔断墙	纸面石膏板 国标
3	铝板	3mm厚 氟碳喷涂	广东	定制	门头外饰	定制
4	白乳胶	桶 (25kg)	浙江	顶立、龙牌	胶粘剂	国标
5	乳胶漆	桶 (25kg)	郑州	羿方(白色)	内墙外饰	
6	乳胶漆	桶 (25kg)	郑州	立邦漆：黑土地	顶漆	CMYK70/60/60/50
7	腻子膏	袋 (20kg)	郑州	小金豆、303	墙面打底	国标
8	BV2.5线	盘 (100m)	郑州	郑电三厂、起凡、熊猫	室内走线	灯线 国标、阻燃
9	BV4.0线	盘 (100m)	郑州	郑电三厂、起凡、熊猫	室内走线	空调线国标、阻燃
10	BV6.0线	盘 (100m)	郑州	郑电三厂、起凡、熊猫	室内走线	空调线、室内主线 国标 阻燃
11	BV10线	盘 (100m)	郑州	郑电三厂、起凡、熊猫	室内走线	室内主线 国标、阻燃
12	网线	米			室内走线	通用
13	LED轨道灯	套	广东、深圳	雷士、三极雄光、欧普、飞利浦	室内照明	35w(27度) 3100k
14	LED筒灯	套	广东、深圳	雷士、三极雄光、欧普、飞利浦	室内照明	24w(3100k)
15	天地骨	根	山东	泰山牌	隔墙	国标
16	卡付	根	山东	泰山牌	吊顶	国标
17	卡主	根	山东	泰山牌	吊顶	国标
18	竖骨	根	山东	泰山牌	隔墙	国标
19	发光字	项		定制	门头	定钢
20	地砖	600*600/块		灰色通体砖	地坪	
21	玻璃	厚度12mm		钢化玻璃	橱窗及入户门	

外立面材料



黑色定制铝板
位置：门头立柱
型号：定制



12mm钢化玻
璃 位置：门
头 型号：



定制吸塑灯箱
位置：门头
型号：



金属发光字
位置：门头
型号：

室内材料



白色乳胶漆
位置：墙面
型号：定制



地砖
位置：地面
型号：定制



筒灯
位置：天花
型号：




1.5密mm黑色镀钛拉不锈
钢 位置：踢脚线
型号：

家具材料



密度板贴皮
位置：家具
环保：E0



灰色人造石
位置：收银台
型号：



不锈钢价签
位置：酒柜
型号：

六、验收标准



LOGO灯箱:定制三维造型真空吸塑
字体:8K镜面不锈钢精工围边外壳, IP68防水防尘透镜LED模组

问题: LOGO灯箱工艺不对, 整体比例不协调

六、验收标准



问题：酒柜结构、颜色等样式完全脱离酒行标准形象

六、验收标准



问题：酒柜结构、颜色，地砖等样式完全脱离酒行标准形象，海报画面严重变形

六、验收标准



问题：中岛结构、颜色，地砖等与酒行标准形象不符（省略多处结构）

六、验收标准



问题：垭口柜构造、板材颜色等与酒行标准形象不符（过于矮小）

T H A N K S